

Használati utasítás

Napelemes LED lámpa, PIR érzékelővel és szürkületérzékelővel

A használati utasítás az alábbi termékeinkre vonatkoznak:

- SWL-115 Napelemes LED állólámpa és fali lámpa, PIR érzékelő, szürkület érzékelő, 300 lm - LAMPA_LED_SWL115_300LM
- SWL-126 Napelemes LED kerti lámpa, PIR érzékelő, szürkület érzékelő, 300 lm, 160cm - LAMPA_LED_SWL-126_300lm
- SWL-160 Napelemes LED kerti lámpa, 2 lámpás PIR és szürkület érzékelő, 600 lumen - LAMPA_LED_SWL-160_600LM

Tisztelt Ügyfelünk, kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a napelemes LED lámpát PIR érzékelővel és alkonyérezékelővel.

A csomag tartalmazza

- napelemes LED kerti lámpa
- LED izzólámpa (LAMPA_LED_SWL-160_600LM)
- fali tartó (LAMPA_LED_SWL115_300LM)
- 3 rúd menettel (LAMPA_LED_SWL-126_300lm)
- 4 rúd menettel (LAMPA_LED_SWL-160_600LM)
- állni
- földi túske (LAMPA_LED_SWL-126_300lm)
- szerelési anyag
- akkumulátor (LAMPA_LED_SWL-160_600LM)

Termékváltozatok


- LAMPA_LED_SWL115_300LM: SWL-115 Napelemes LED állólámpa és fali lámpa, PIR érzékelő, szürkület érzékelő, 300 lm
- LAMPA_LED_SWL-126_300lm: SWL-126 Napelemes LED kerti lámpa, PIR érzékelő, szürkület érzékelő, 300 lm, 160cm
- LAMPA_LED_SWL-160_600LM: SWL-160 Napelemes LED kerti lámpa, 2 lámpás PIR és szürkület érzékelő, 600 lumen

Műszaki adatok

Tápegység		Cserélhető Li-ion akkumulátor 800mAh-val
Világítás időtartama		15 másodperccel a mozgásérzékelés után
Napelem		7x4 cm
Fényerősség	LAMPA_LED_SWL115_300LM	300 lm, éjszakai lámpa 30 lm
	LAMPA_LED_SWL-126_300lm	300 lm, éjszakai lámpa 30 lm
	LAMPA_LED_SWL-160_600LM	600 lm, éjszakai lámpa 60 lm

Izzók		LED izzó
PIR érzékelő	Észlelési szög	120 fok
	Hatótávolság	6 méterig

Anyag		műanyag, fém
Védelmi osztály		IP44
Lámpa magassága	LAMPA_LED_SWL115_300LM	46 cm
	LAMPA_LED_SWL-126_300lm	160 cm
	LAMPA_LED_SWL-160_600LM	186 cm
Lámpa mérete	LAMPA_LED_SWL115_300LM	18x46x18 cm
	LAMPA_LED_SWL-126_300lm	18x160x18 cm
	LAMPA_LED_SWL-160_600LM	55x186x18 cm
Állvány átmérője		19 cm
Súly	LAMPA_LED_SWL115_300LM	685 g
	LAMPA_LED_SWL-126_300lm	1,2 kg
	LAMPA_LED_SWL-160_600LM	1,9 kg

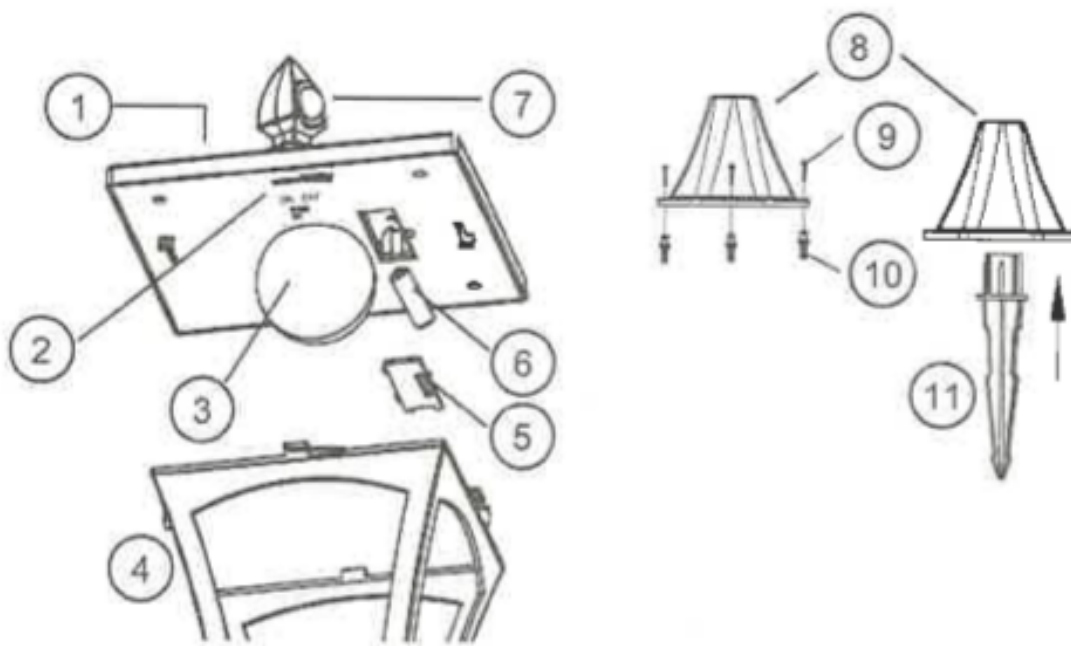

1. Napelem
2. Be-ki kapcsoló
3. LED izzólámpa
4. Lámpafej
5. Elemtartó fedele
6. Elem

7. PIR érzékelő
8. Toldó
9. Csavarok
10. Dübel
11. Talaj dübel (LAMPA_LED_SWL-126_300lm)

Megjegyzések a funkcióhoz és a működéséhez

Napközben a napelem a napfényt elektromos energiává alakítja, és azt az akkumulátor töltésére használja. Sötétedéskor a szürkületérzékelő automatikusan felkapcsolja a világítást. Ha a PIR érzékelő mozgást is érzékel, a fény erősebb lesz.

A világítás időtartama és fényereje az időjárástól, a napsütéses órák évszakos számától és a helytől függően változik, mivel előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, ha nincs elegendő napfény.

Az érzékelő hatótávolságát a környezeti hőmérséklet befolyásolhatja. Az érzékelő maximális tartományát 25 °C-on éri el.

Összeszerelés

Tippek:

Válasszon olyan helyet, ahol a napelemet a lehető legtöbb közvetlen napfény éri legalább 8 órán keresztül. Ne legyen a közelben más fényforrás, mert ezek befolyásolhatják az alkonyérzékelőt.

Tippek:

Válassza ki a telepítési helyet úgy, hogy a PIR érzékelő 120 méteres vízszintes látómezőt képes érzékelni 6 méteres távolságig.

Helyezze a lámpa fedelét (LED izzólámpával) eltolva a lámpafejre. Illessze a lámpafej rúdjaait a lámpafedél nyílásaiba. Ezután fordítsa el a lámpa fedelét az óramutató járásával megegyező irányba.

LAMPA_LED_SWL-126_300lm: Csavarja össze a 3 rudat a lámpaállvány összeszereléséhez.

LAMPA_LED_SWL-160_600LM: Csavarja össze a 4 rudat a lámpaállvány összeszereléséhez.

Rögzítés a talajba - LAMPA_LED_SWL-126_300lm

1. Keressen megfelelő helyet a lámpának, és helyezze be a talajtűskét úgy, hogy a tűske körülbelül 10 cm-e még kilógjon a talajból.

2. Ha a talaj laza, nedvesítse meg vízzel, hogy meglazítsa, vagy finoman üttögesse meg a talajtűskét egy gumikalapáccsal.
3. Helyezze az alapot a talajtűskére.
4. Ezután csavarok nélkül helyezze be az állványt az állvány talpába.
5. Csavarja rá a lámpafejet a másik végére.

Figyelmeztetés: Soha ne tartsa a kerti lámpást a lámpafejénél fogva, miközben a talajtűskét a talajba nyomja. Ez a készülék károsodásához vezethet.

Rögzítés a talajba - csavarok

Megjegyzés: A kerti lámpa felállításához válasszon szilárd felületet, például: fa vagy kő.

1. Használja az állványt sablonként, és jelöljön ki három furatot a kívánt helyen.

Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott fúrási helyen ne legyenek kábelek vagy csövek. Ez csatlakozásokhoz vagy a környezet károsodásához vezethet!

2. Fúrjon három lyukat a megjelölt pontokon, amelyek elég nagyok a mellékelt tiplikhez vagy csavarokhoz.
3. Helyezze be a dübeleket a lyukakba.
4. Helyezze az állványt a fúrt lyukakhoz.
5. Rögzítse az alaphoz a csavarokkal, és húzza meg őket.

LAMPA_LED_SWL115_300LM: Helyezze a lámpafejet a tartó alapjára.

LAMPA_LED_SWL-126_300lm/ LAMPA_LED_SWL-160_600LM: Helyezze be a lámpaállvány csavarmenet nélküli végét a tartó talpába, és csavarja rá a lámpafejet a másik végére.

Használat

Megjegyzés: Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. A napelemnek 8 óra közvetlen napfényre van szüksége az akkumulátorok teljes feltöltéséhez.

1. Állítsa a be-ki kapcsolót „ON” állásba, hogy bekapcsolja a kerti lámpát, és hagyja, hogy a nap folyamán töltődjön.

2. Amint besötétedik, kerti lámpája automatikusan bekapcsol. Ha világosodik, automatikusan kikapcsol.

Akkumulátor csere

Megjegyzés: A kerti lámpa kikapcsolásához állítsa a ki-be kapcsolót „OFF” helyzetbe.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor élettartama lejárt, cserélje ki az elemet, és megfelelően ártalmatlanítsa.

1. Vegye le a lámpa fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, miközben tartja a lámpafejet. Óvatosan vegye le a fedelet.
2. Nyissa ki a lámpa fedelének alján található elemtartót az elemtartó fedelének eltávolításával.
3. Cserélje ki a régi elemet, és helyezzen be egy újat.
4. Zárja vissza az elemtartót az elemtartó fedelével.
5. Helyezze vissza a lámpafedelet a lámpafejre. Illessze a lámpafej taróit a lámpafedél nyílásaiba. Ezután fordítsa el a lámpa fedelét az óramutató járásával megegyező irányba.
6. Állítsa a be/ki kapcsolót „ON” állásba a kerti lámpa bekapcsolásához.
7. A napelemnek 8 óra közvetlen napfényre van szüksége az akkumulátorok teljes feltöltéséhez.

Hibaelhárítás

Ha a kerti lámpás nem világít automatikusan éjszaka, annak a következő okok tudhatók be, amelyeket saját maga is megjavíthat:

1. A be/ki kapcsoló nincs bekapcsolt állásban, ezért nem töltötték fel napközben az akkumulátort. Állítsa a kapcsolót bekapcsolt helyzetbe, és hagyja az akkumulátort legalább 8 órán át tölteni.
2. Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, vagy ki kell cserélni. Az optimális használat érdekében az elemeket 12 havonta cserélni kell.
3. Az elem nincs megfelelően behelyezve az elemtartóba, és nincs érintkezése. Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve.
4. A kerti lámpát árnyékos helyre helyezzük, így a napelem nem kap elegendő napfényt. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Helyezze a kerti lámpát olyan helyre, ahol lehetőség szerint egész nap közvetlen napfény éri.

5. A kerti lámpa túl közel van egy másik fényforráshoz, ami befolyásolja az alkonyérzékelőt és megakadályozza, hogy felkapcsolja a fényt. Vagy változtassa meg a másik fényforrás helyzetét, vagy helyezze távolabb a kerti lámpát a fényforrástól.
6. A napelem panelt egy szennyeződés borítja, amely megakadályozza, hogy elegendő napfény érje el a panelt az akkumulátor teljes feltöltéséhez. A napelem felületét rendszeresen tisztítsa meg nedves ruhával.
7. Ha a kerti lámpa éjszaka automatikusan kigyullad, de mozgás közben nem világít, változtassa meg a lámpa helyzetét úgy, hogy az érzékelő hatótávolságán belül legyen.
8. Ha a világítási idő a mozgásérzékelés után kevesebb, mint 30 másodperc, előfordulhat, hogy az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, vagy ki kell cserélni. Ellenőrizze azt is, hogy nem mozdult-e ki az érzékelő hatóköréből, mielőtt az érzékelő észlelhette volna a mozgást. Az érzékelő aktiválási ideje +/- 5 másodperc.

Biztonsági utasítások

- A kezelési útmutató célja, hogy megismertesse Önt a termék működésével. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy bármikor elolvashassa.
- A termék módosítása vagy megváltoztatása hatással van a termék biztonságára. Figyelem, sérülésveszély!
- Soha ne végezzen saját maga a javításokat!
- Óvatosan kezelje a terméket. Ütések vagy alacsony magasságból való esések károsíthatják.
- Tartsa távol a terméket extrém hőhatástól.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságra legyen más fényforrásoktól. Ezek befolyásolhatják a kerti lámpás szürkületérzékelőjét.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-ek fénysugarába.
- Technikai javaslatok és hibák fenntartva.

Fontos információk az akkumulátorokról és azok ártalmatlanításáról

A használt akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé. Ön, mint fogyasztó, törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket visszaküldje megfelelő ártalmatlanítás céljából. Elemeit leadhatja közösségének nyilvános gyűjtőpontjain.