

PS PUFFERTARTÁLY – ÜRES / CSŐKÍGYÓ NÉLKÜL

A kazán által generált hő tárolására; fűtési rendszerekhez ajánlott. Biztosítja a kazán optimális működését, névleges teljesítményen működve akkor is, amikor a rendszernek nincs szüksége a kazán által termelt teljes hőmennyiségre.

A hőt a puffertartály tárolja és akumulálja, és akkor is használható, amikor a kazán kihűlt.


ELŐNYÖK



Energiahatékonyság



Esztétikus PVC burkolat



Könnyen szerelhető



Kompakt befoglaló méretek



Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben

ELŐNYÖK:

- Kompakt befoglaló méretek.
- 2. 50 mm vastag hőszigetelés és külső PVC burkolat RAL 9006 színben.
- Hőmérséklet-érzékelő multipozíciós szerelése.
- Minden csatlakozás belső menetes.
- A be- és kimenő csatlakozások 100 fokos szögben helyezkednek el.
- Könnyen szerelhető.
- Opcióként megvehető berendezés elektromos készlettel 3kW-s választható teljesítményben.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- C/E osztály a 150-től 200 literes kivitelig. ;


ELÉRHETŐ KIVITELEK, LITER:

- 150, 200




RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus PVC burkolat RAL 9006 színben
- 2 – Hőszigetelés
- 3 – Vízátálló alacsony széntartalmú acélból

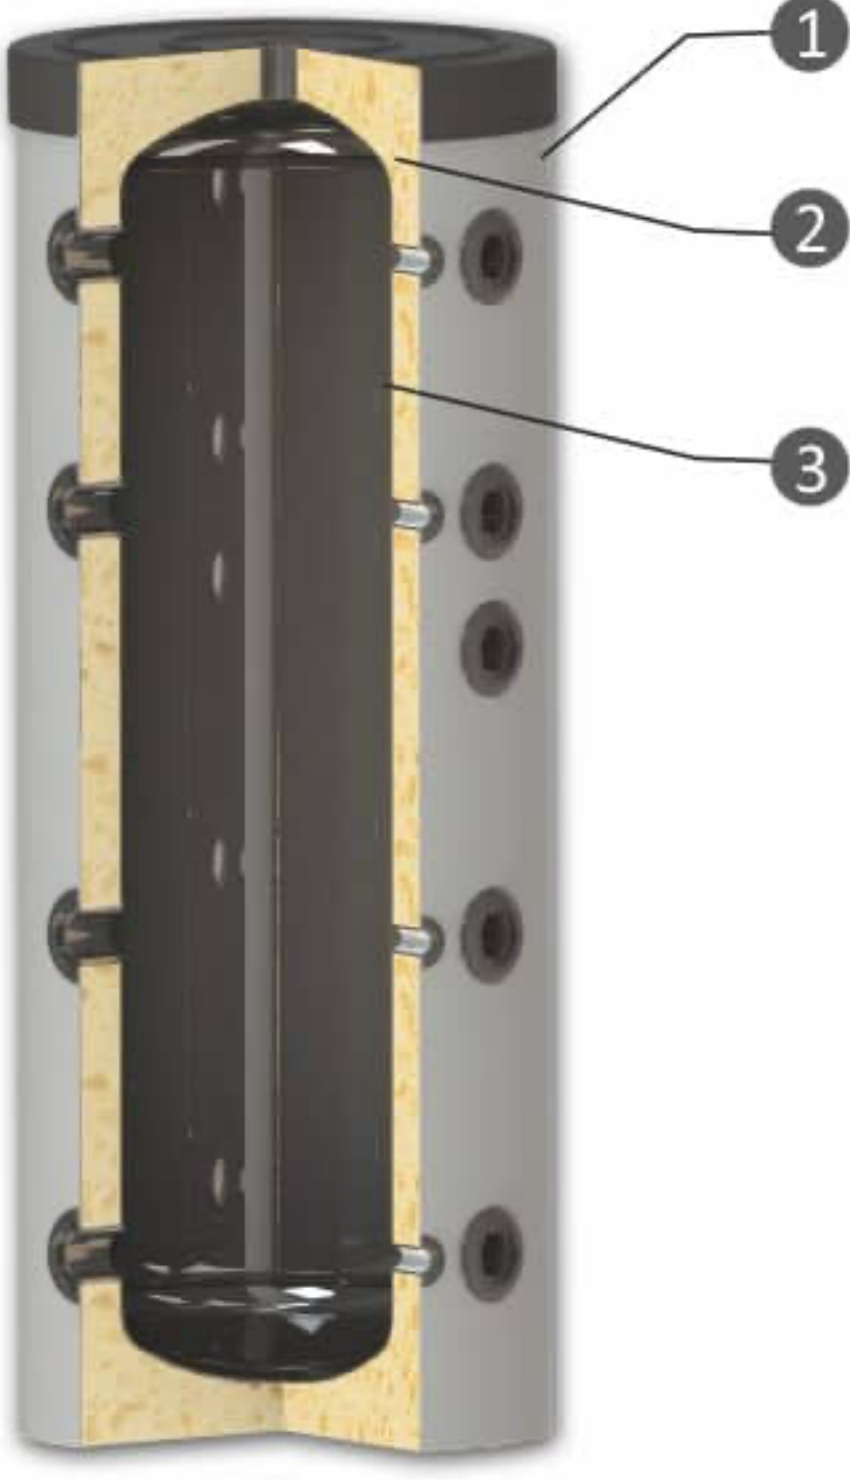

MŰSZAKI JELLEMZŐK

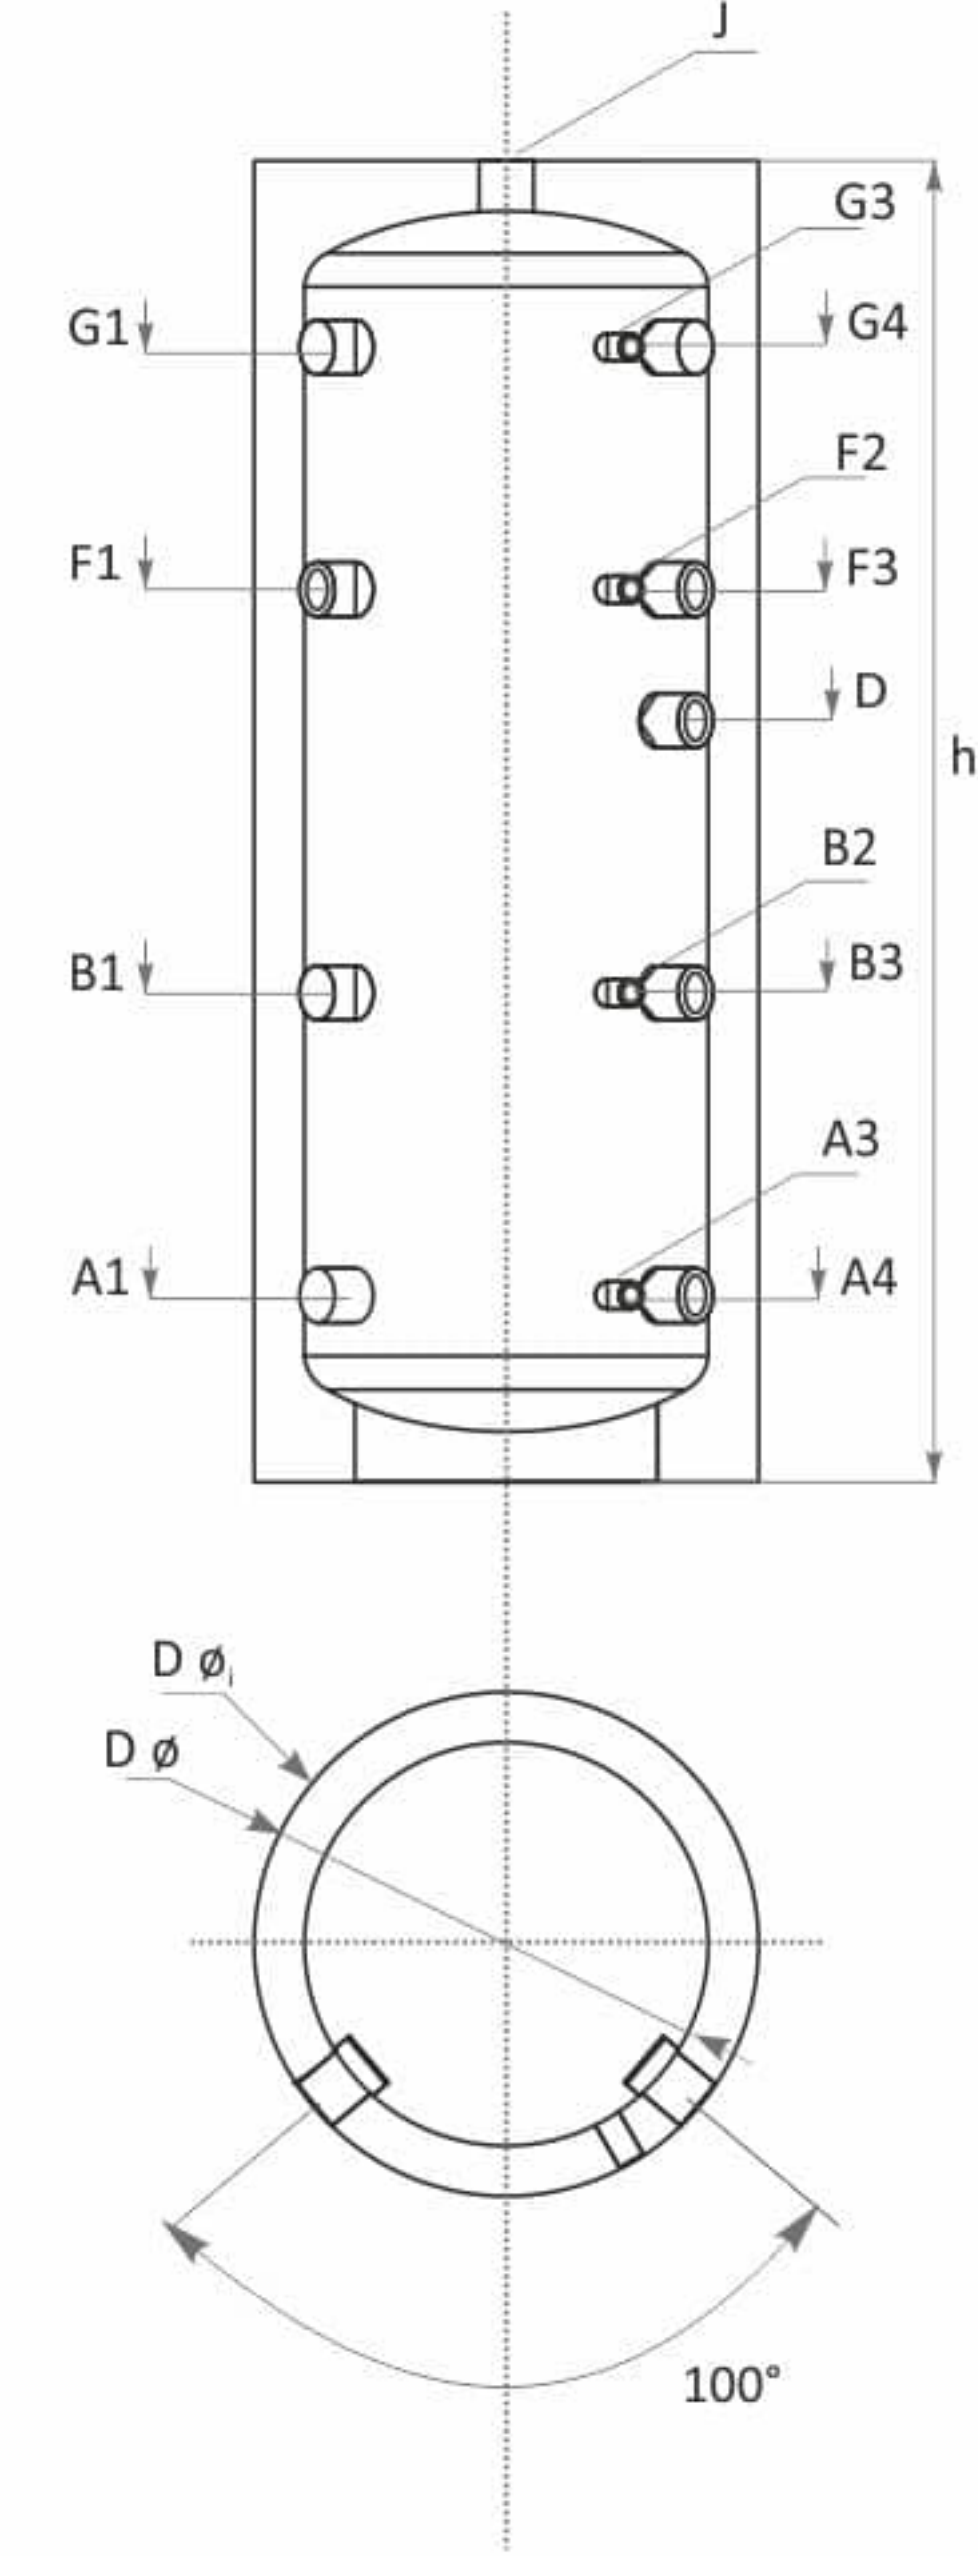

PS		PS 150	PS 200
Úrtartalom	L	150	200
Átmérő szigetelés nélkül / szigeteléssel	mm	400/500	400/500
Magasság h	mm	1310	1710
Beépítési magasság	mm	1400	1780
Puffer üzemi nyomása / maximális hőmérséklete	bar/°C	3/95	3/95
Kazán teljesítménye a puffer csatlakozásához	kW	6-10	6-10
Puffertartály Tömeg	Kg	38	47
Cső	A1,mm	G1½"/185	G1½"/185
Érzékelő csatlakozó	A3,mm	G¾"/185	G¾"/185
Cső	A4,mm	G1½"/185	G1½"/185
Cső	B1,mm	G1½"/485	G1½"/725
Érzékelő csatlakozó	B2,mm	G¾"/485	G¾"/725
Cső	B3,mm	G1½"/485	G1½"/725
El. fűtőelem	D, mm	G1½"/755	G1½"/995
Cső	F1,mm	G1½"/885	G1½"/1165
Érzékelő csatlakozó	F2,mm	G¾"/885	G¾"/1165
Cső	F3,mm	G1½"/885	G1½"/1125
Cső	G1, mm	1125	1525
Érzékelő csatlakozó	G3, mm	1125	1525
Cső	G4, mm	1125	1525
Cső	J, mm	1310	1710