

HÁZTARTÁSI BOJLEREK BB EL – ELEKTROMOS



Nagy hatékonyságú víztárolók háztartási meleg víz termelésre. Könnyű használat. Falra szerelhető. Direkt fűtés.

ELŐNYÖK



Energiahatékonyság



Esztétikus fémburkolat



Ki-és bekapcsoló gomb



Hőmérséklet kijelző



Kettős termikus védelem

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- C osztály 120 literes kivitelre;
- D osztály 80, 100, 150 literes kivitelre;
- E osztály a 200 literes kivitelre.



ÁTMÉRŐ:


- 520 mm

ELÉRHETŐ KIVITELEK, LITER:

- Függőleges modellek: 80, 100, 120 150, 200
- Vízszintes modellek: : 80, 100, 120 150, 200


RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus lemez burkolat fehér színben
- 2 – Nagy hatékonyságú kemény PU hőszigetelés
- 3 – Víztároló alacsony széntartalmú acélból
- 4 – Titán zománc (DIN 4753-3)
- 5 – Víztartály korrózió elleni védelme anóddal, (DIN 4753-6) – 2 anód.
- 6 – Rozsdamentes meleg víz cső
- 7 – Stratifikátor hideg víznek
- 8 – Elektromos fűtőtest
- 9 – Ki-és bekapcsoló gomb
- 10 – Hőmérséklet kijelző
- 11 – Kettős termikus védelem
- 12 – Biztonsági szelep, 8 barr


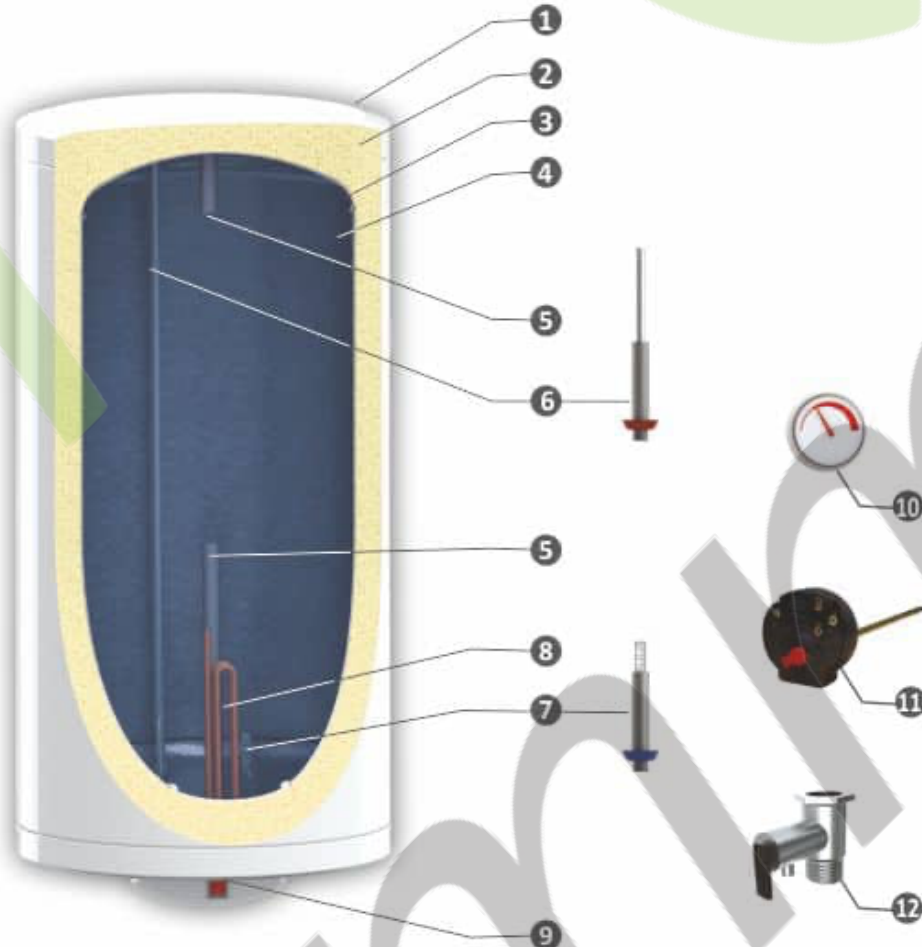


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Függőleges típusok

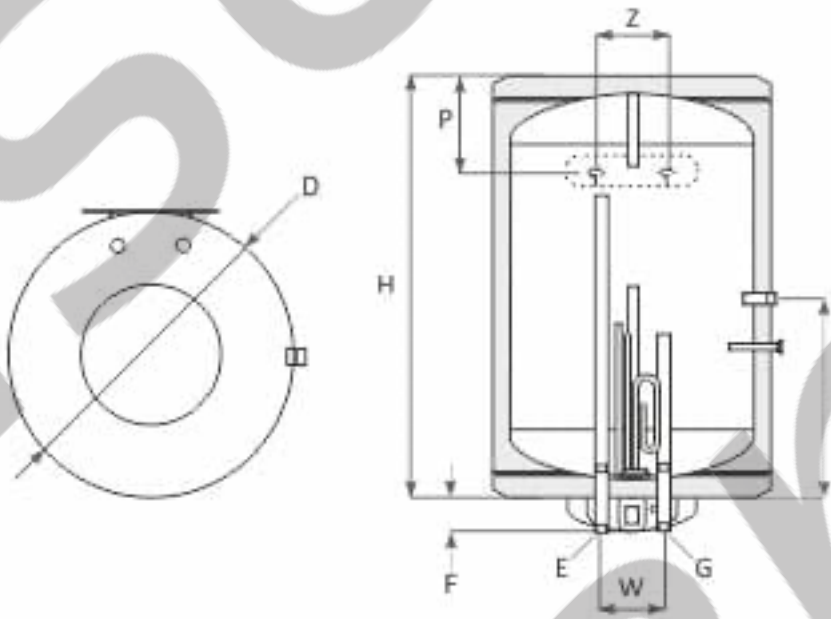

Vízszintes modellek:

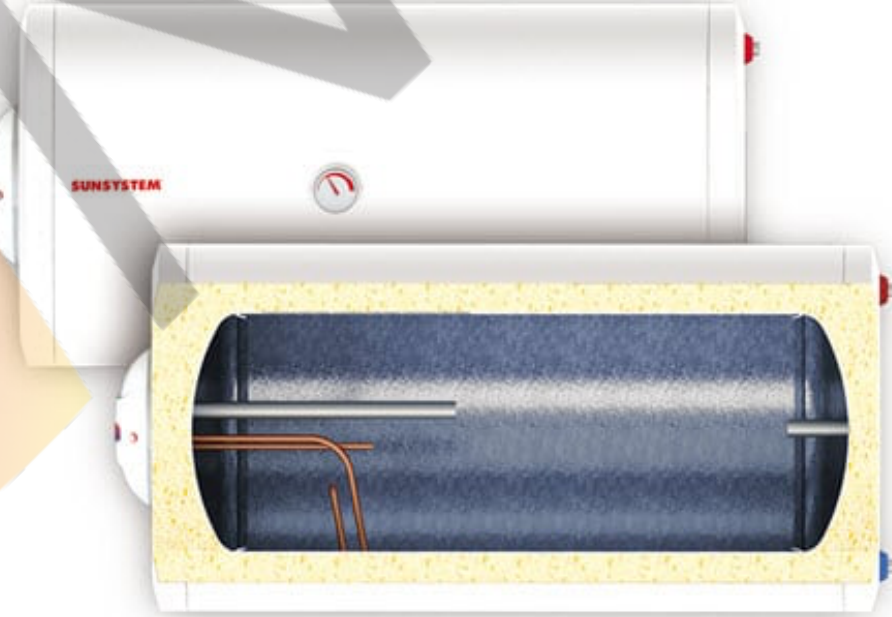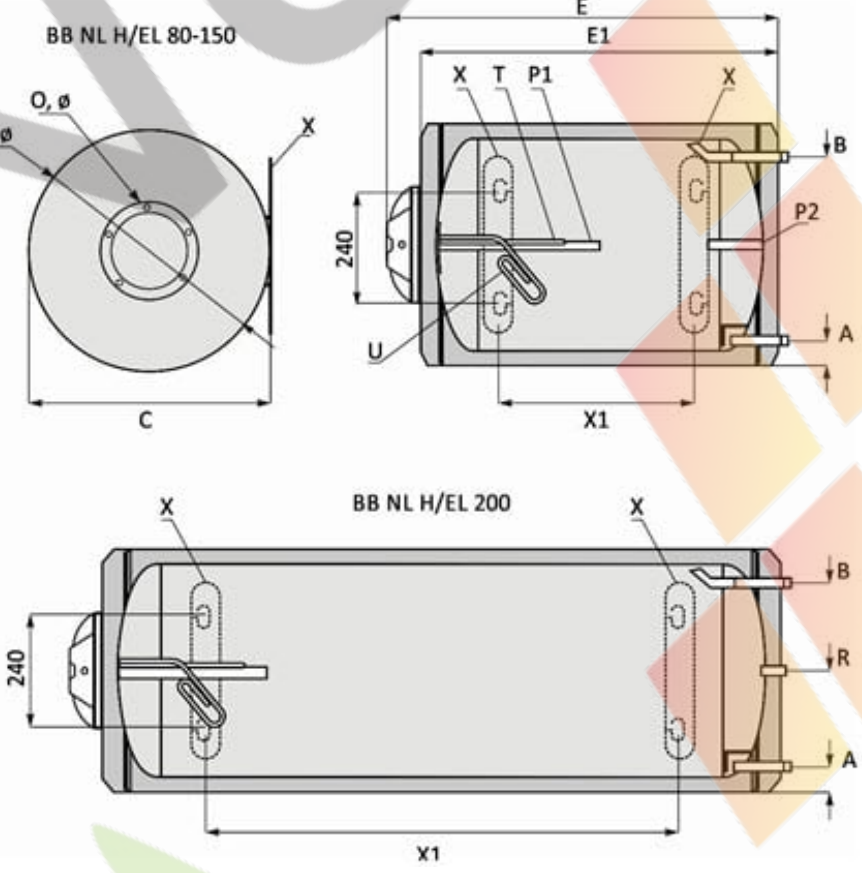

BB EL		BB 80 V/H EL	BB 100 V/H EL	BB 120 V/H EL	BB 150 V/H EL	BB 200 V/H EL
Úrtartalom	l	80	100	120	150	200
Magasság (Hossz) / Mélység	mm	700 / 540 (700)	830 / 540 (830)	960 / 540 (960)	1100 / 540 (1100)	1370 / 540 (1370)
Átmérő D	mm	ø 520	ø 520	ø 520	ø 520	ø 520
Üzemi nyomás / maximális hőmérséklet	bar/°C	8/95	8/95	8/95	8/95	8/95
Bojler bevizsgálási nyomás	bar	13	13	13	13	13
Hőmérséklet kijelző						
Anód						
El. fűtőelem teljesítmény	kW	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Hidegvíz bemenet	G	R½" (65)	R½" (65)	R½" (65)	R½" (65)	R¾" 150 (65)R¾" 150 (65)
Recirkuláció	C	–	–	–	–	R¾" 833 (260)
Melegvíz kimenet	E	R½" (455)	R½" (455)	R½" (455)	R½" (455)	R¾" 1155 (455)
Méret H (L)	mm	640 (640)	770 (770)	900 (900)	1040 (1040)	1310 (1310)
Méret F	mm	60	60	60	60	60
Méret W	mm	120	120	120	120	–
Méret X	mm	-230	-360	-490	-630	-900
Méret P	mm	230	230	255	270	–
Méret Z	mm	240 (240)	240 (240)	240 (240)	240 (240)	240 (240)
Tömeg Zománc/CrNi	kg	55/41	61/-	70/52	80/60	84/-