

BB S1 HÁZTARTÁSI BOJLEREK – EGY CSŐKÍGYÓVAL



Nagy hatékonyságú víztárolók háztartási meleg víz termelésre. Könnyű használat. Falra szerelhető. Direkt / indirekt fűtés.

A csőkígyó hőcserélőnek köszönhetően ez a vízmelegítő megújuló energiával is működik (csatlakoztatás napkollektoros vagy fűtési rendszerhez).

ELŐNYÖK



Energiahatékonyság



Estétikus fémburkolat



Ki-és bekapcsoló gomb



Hőmérséklet kijelző



Kettős termikus védelem

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- C osztály 120 literes kivitelre;
- D osztály 80, 100, 150 literes kivitelre;
- E osztály a 200 literes kivitelre.

ÁTMÉRŐ:

- 520 mm




ELÉRHETŐ KIVITELEK, LITER:

- Függőleges modellek: 80, 100, 120 150, 200
- Vízszintes modellek: 80, 100, 120 150, 200


RÉSZEK:

- 1 – Estétikus lemez burkolat fehér színben
- 2 – Nagy hatékonyságú kemény PU hőszigetelés
- 3 – Víztároló alacsony széntartalmú acélból
- 4 – Titán zománc (DIN 4753-3)
- 5 – Víztartály korrózió elleni védelme anóddal, (DIN 4753-6) – 2 anód.
- 6 – Rozsdamentes meleg víz cső
- 7 – Stratifikátor hideg víznek
- 8 – Elektromos fűtőtest
- 9 – Ki-és bekapcsoló gomb
- 10 – Hőmérséklet kijelző
- 11 – Kettős termikus védelem
- 12 – Biztonsági szelep, 8 bar
- 13 – Csőkígyó

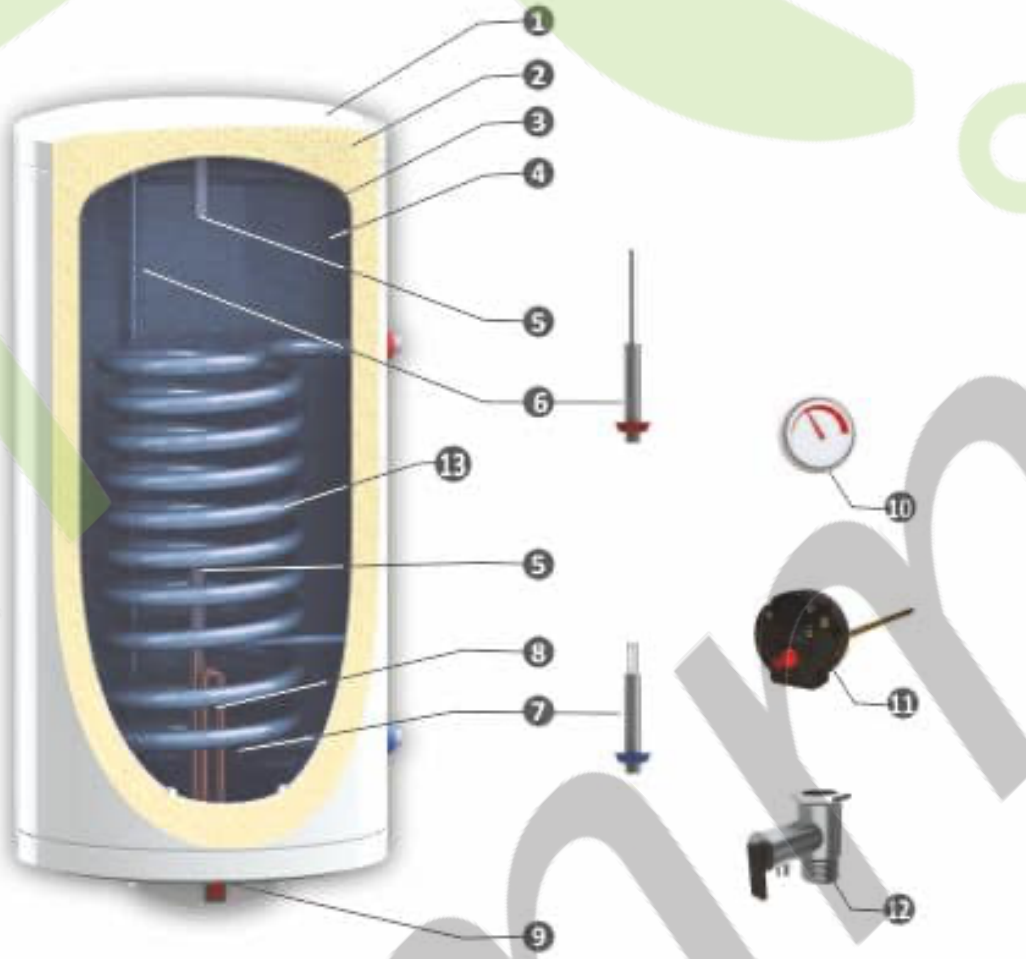


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Függőleges típusok

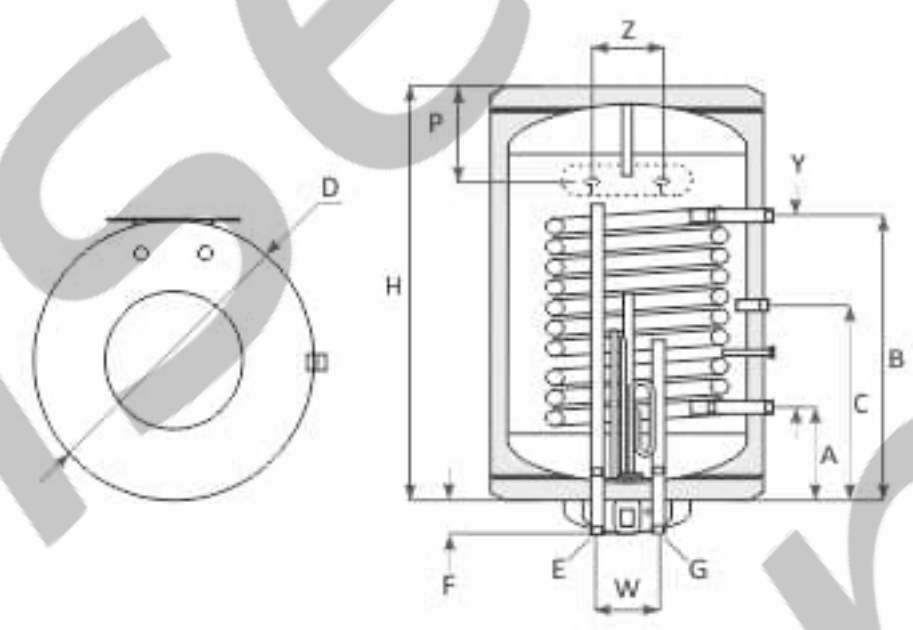

Vízszintes modellek:

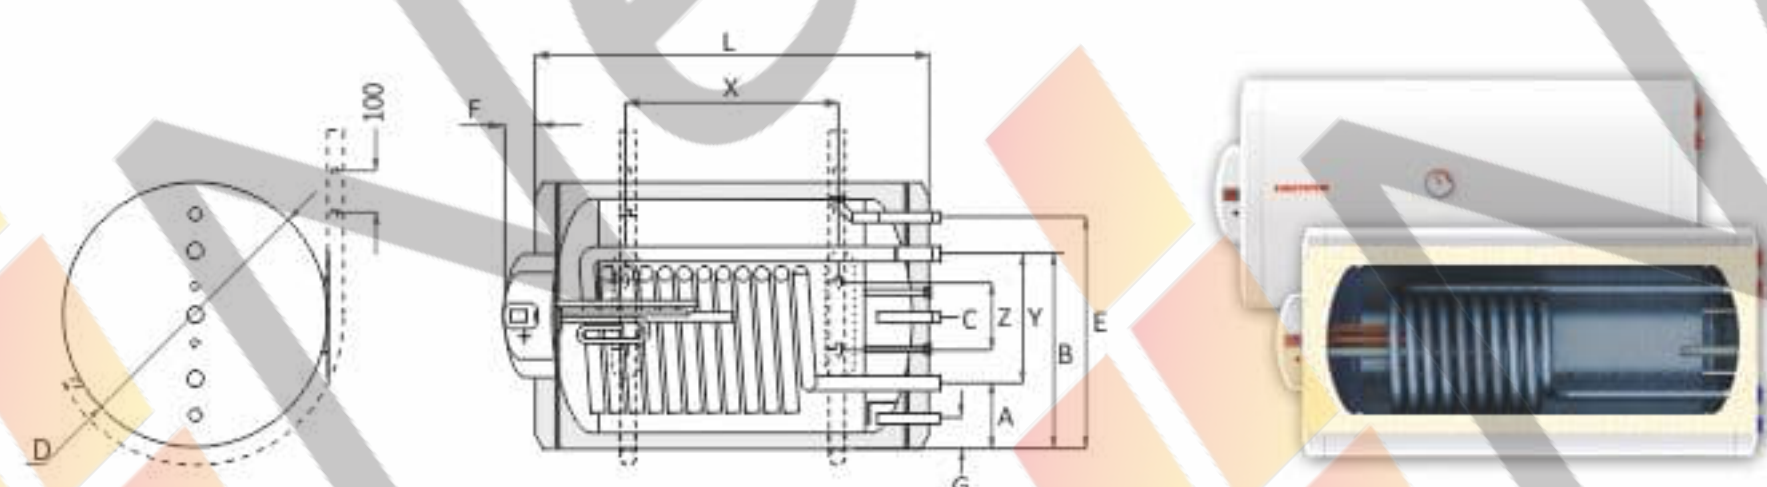

BB S1			BB 80 V/H S1	BB 100 V/H S1	BB 120 V/H S1	BB 150 V/H S1
Úrtartalom		l	80	100	120	150
Magasság (Hossz) / Mélység		mm	700 / 540 (700)	830 / 540 (830)	960 / 540 (960)	1100 / 540 (1100)
Átmérő D		mm	ø 520	ø 520	ø 520	ø 520
Üzemi nyomás / maximális hőmérséklet		bar/°C	8/95	8/95	8/95	8/95
Bojler bevizsgálási nyomás		bar	13	13	13	13
Csőkígyó	Fűtőfelület	m2	0.4	0.53	0.53	0.8
	Úrtartalom	l	02.04	2.70	2.70	04.07
	Folyamatos teljesítmény DIN 4708; 80/60/45 °C	kW m3/h	8.2 0.20	9 0.22	9 0.22	15 0.37
	NL – terhelési tényező 60°C		1	1.3	1.3	1.5
Nyomásveszteség Δp		mbar	50	55	55	60
Üzemi nyomás / maximális hőmérséklet на Csőkígyóra		bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110
Csőkígyó bevizsgálási nyomás.		bar	25	25	25	25
Hőmérséklet kijelző						
Anód						
El. fűtőelem teljesítmény		kW	2/3	2/3	2/3	2/3
Vízátásk Csőkígyó		A	R¾" 165 (135)	R¾" 165 (135)	R¾" 165 (135)	R¾" 165 (135)
Hidegvíz bemenet		G	R½" (65)	R½" (65)	R½" (65)	R½" (65)
Bemenet Csőkígyó		B	R¾" 451 (385)	R¾" 565 (385)	R¾" 565 (385)	R¾" 717 (385)
Recirkuláció		C	–	–	–	–
Melegvíz kimenet		E	R½" (455)	R½" (455)	R½" (455)	R½" (455)
Méret H (L)		mm	640 (640)	770 (770)	900 (900)	1040 (1040)
Méret F		mm	60 (60)	60 (60)	60 (60)	60 (60)
Méret W		mm	120	120	120	120
Méret X		mm	-230	-360	-490	-630
Méret Y		mm	250	250	250	250
Méret Z		mm	240 (240)	240 (240)	240 (240)	240 (240)
Méret P		mm	230	230	255	270
Tömeg Zománc/CrNi		kg	63/45	70/-	80/58	90/71