

MB EL HÁZTARTÁSI BOJLEREK – ELEKTROMOS

Háztartási meleg víz termelésre. Könnyű használat és kompakt méretek. Falra szerelhető. Direkt fűtés.


ELŐNYÖK



Energiahatékonyság



Esztétikus fémburkolat



Ki-és bekapcsoló gomb



Hőmérséklet kijelző



Kettős termikus védelem

ENERGIAHATÉKONYSÁG:

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- D osztály 80-tól 120 literes kivitelig;



ÁTMÉRŐ:


- 440 mm

ELÉRHETŐ KIVITELEK, LITER:

- Függőleges modellek: 80, 100, 120
- Vízszintes modellek: 80, 100, 120


RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus lemez burkolat fehér színben
- 2 – Nagy hatékonyságú kemény PU hőszigetelés
- 3 – Vízátoló alacsony széntartalmú acélból
- 4 – Titán zománc (DIN 4753-3)
- 5 – Víztartály korrózió elleni védelme anóddal, (DIN 4753-6) – 2 anód.
- 6 – Rozsdamentes meleg víz cső
- 7 – Stratifikátor hideg víznek
- 8 – Elektromos fűtőtest
- 9 – Ki-és bekapcsoló gomb
- 10 – Hőmérséklet kijelző
- 11 – Kettős termikus védelem
- 12 – Biztonsági szelep, 8 bar

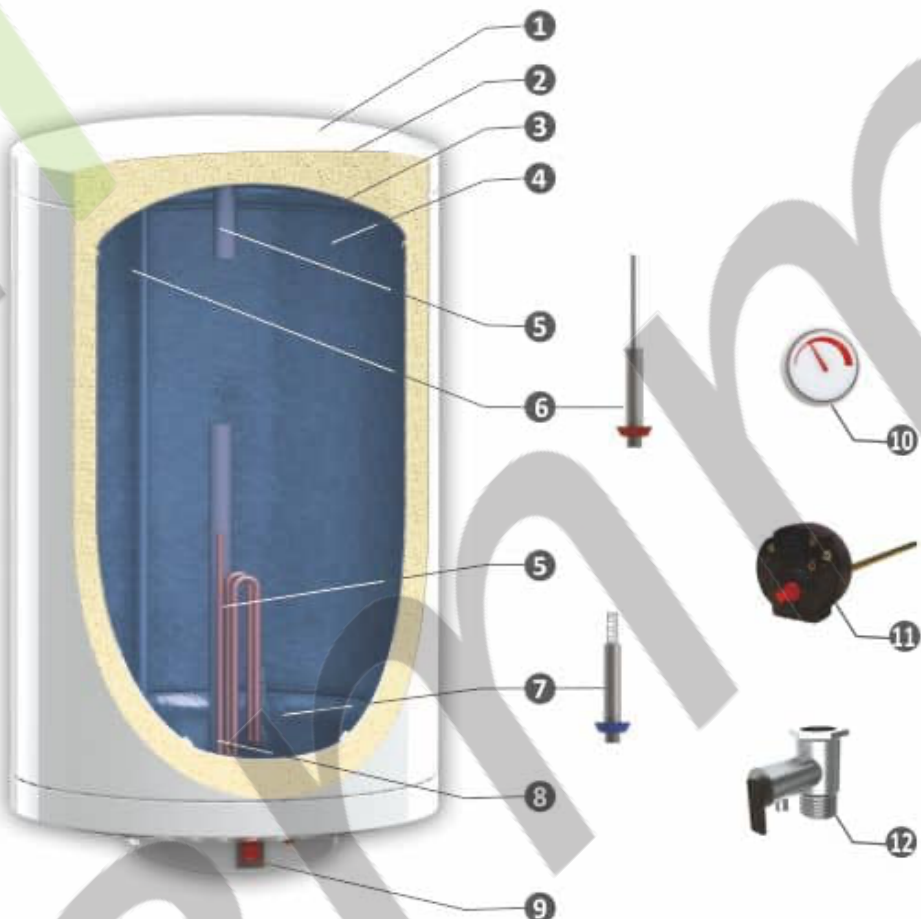


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Függőleges típusok

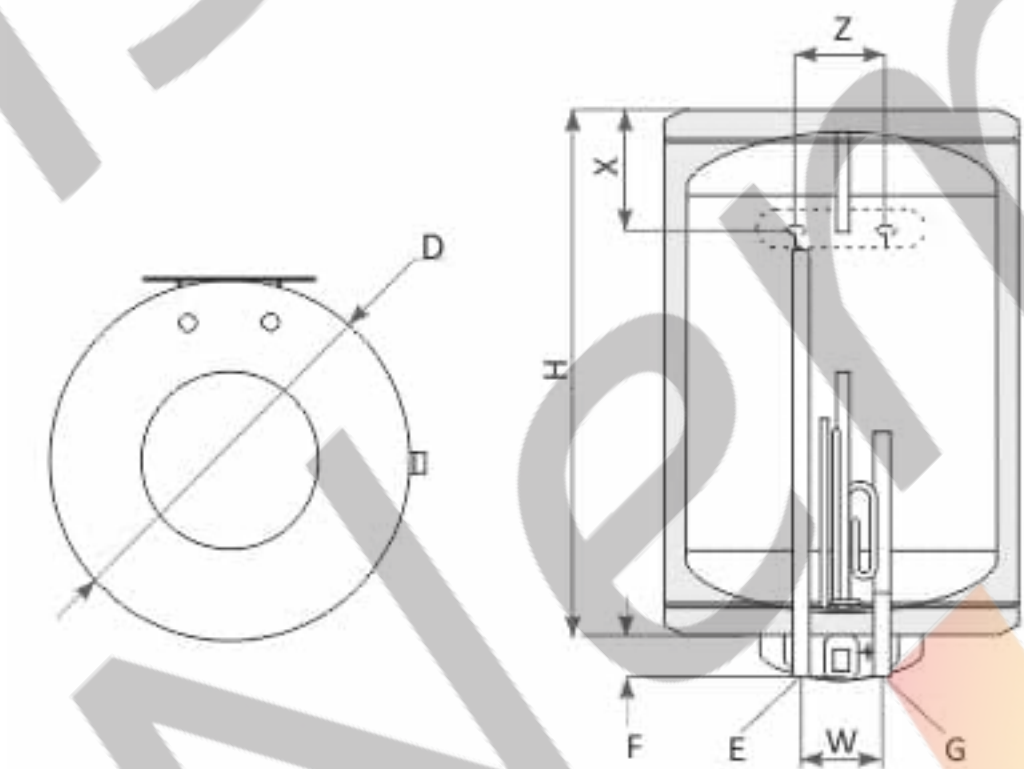

Vízszintes modellek:

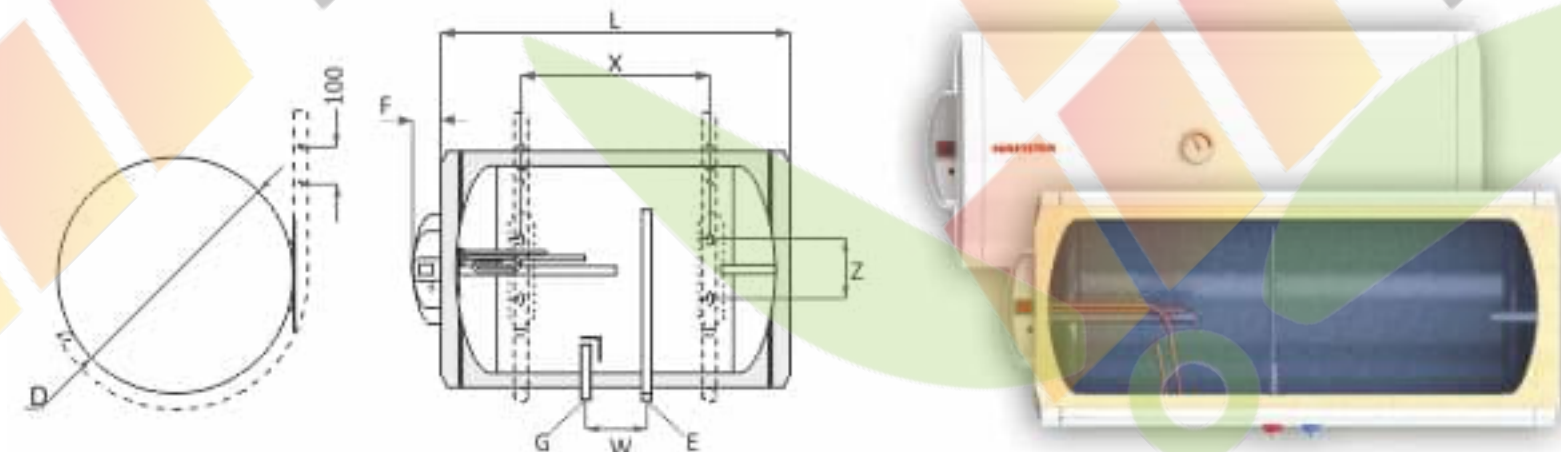

MB EL		MB 80	MB 100	MB 120	MB 80	MB 100	MB 120
		V EL	V EL	V EL	H EL	H EL	H EL
Úrtartalom	l	80	100	120	80	100	120
Magasság/Mélység	mm	800/460	960/460	1120/460	800/460	960/460	1120/460
Átmérő D	mm	ø 440	ø 440	ø 440	ø 440	ø 440	ø 440
Maximális üzemi nyomás/ maximális hőmérséklet	bar/°C	8/95	8/95	8/95	8/95	8/95	8/95
Bojler bevizsgálási nyomás	bar	13	13	13	13	13	13
Hőmérő							
Anód	db	2	2	2	2	2	2
El. fűtőelem (opcionális elektromos)	kW	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Tömeg	kg	45	51	60	45	51	60
Hidegvíz bemenet	G, mm	R½"	R½"	R½"	R½"	R½"	R½"
Melegvíz kimenet	E, mm	R½"	R½"	R½"	R½"	R½"	R½"
Méret F	mm	60	60	60	60	60	60
Méret H	mm	740	900	1060	740	900	1060
Méret W	mm	120	120	120	80	80	80
Méret X	mm	180	180	180	380	540	700