
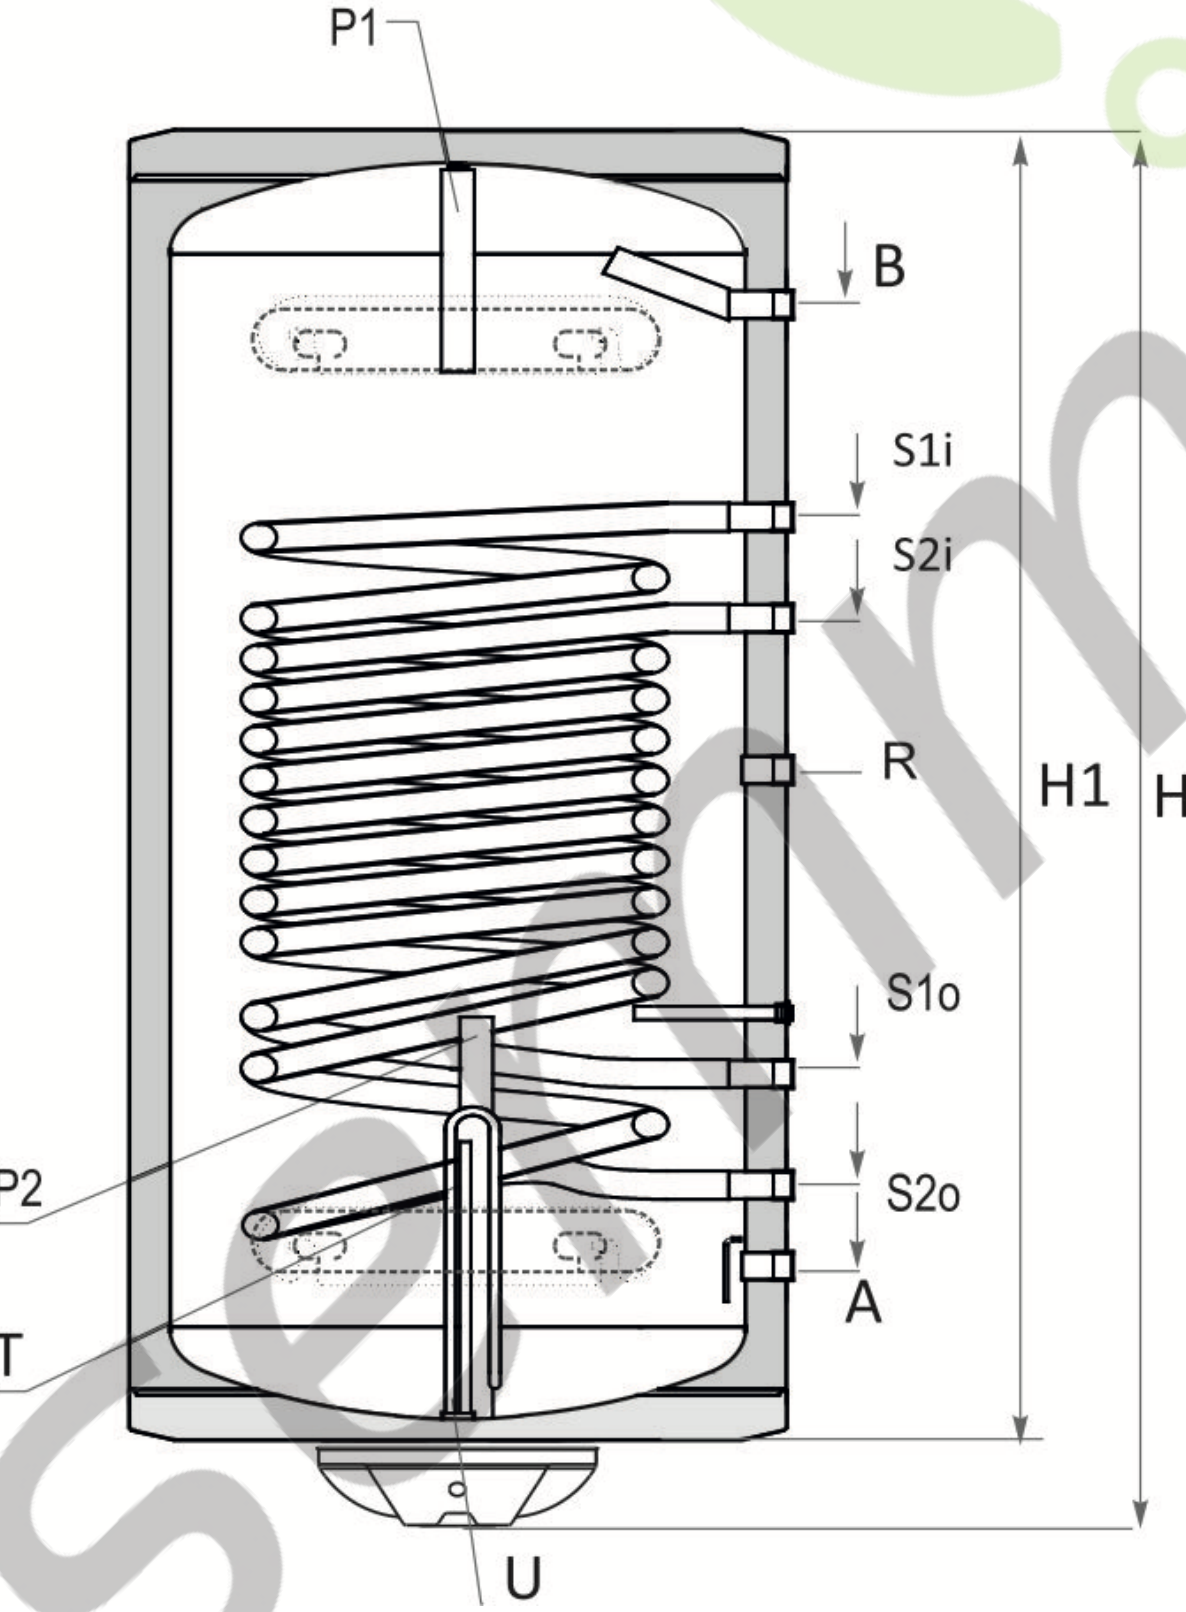
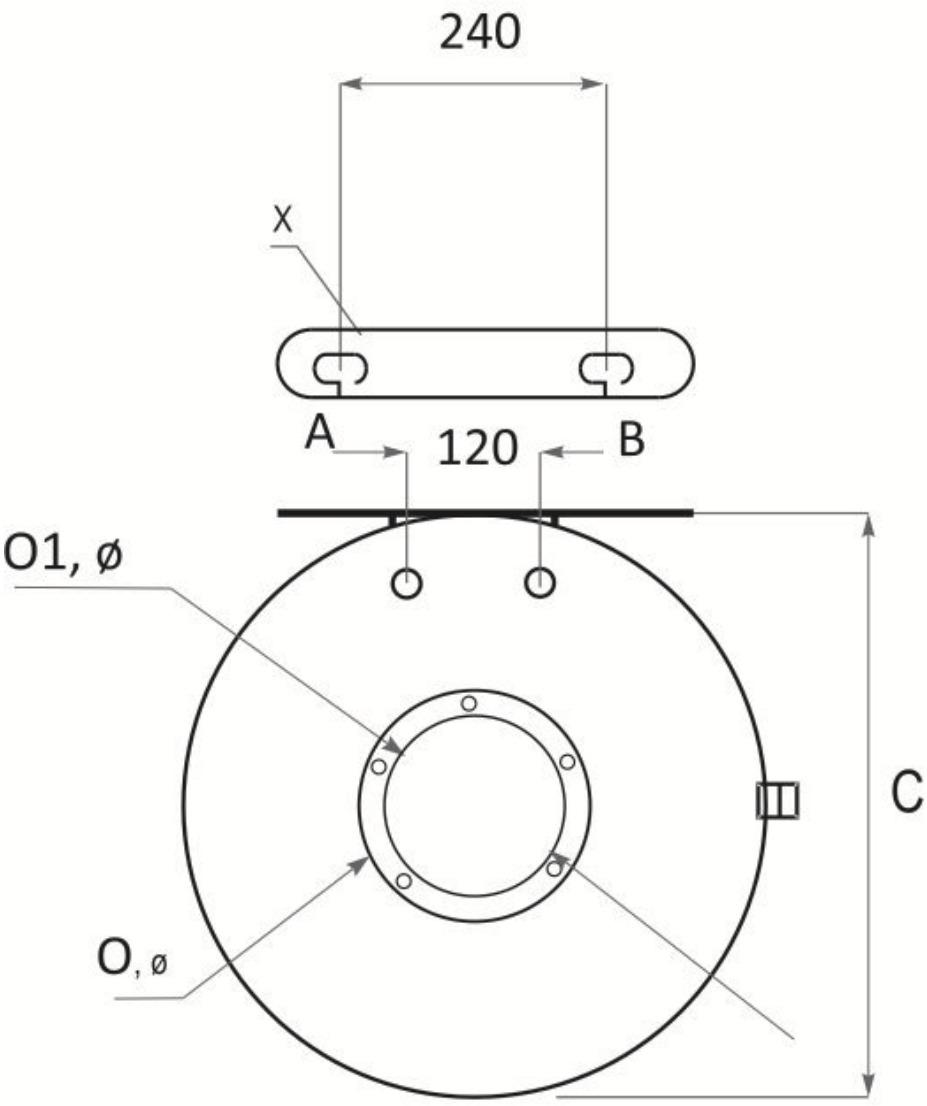
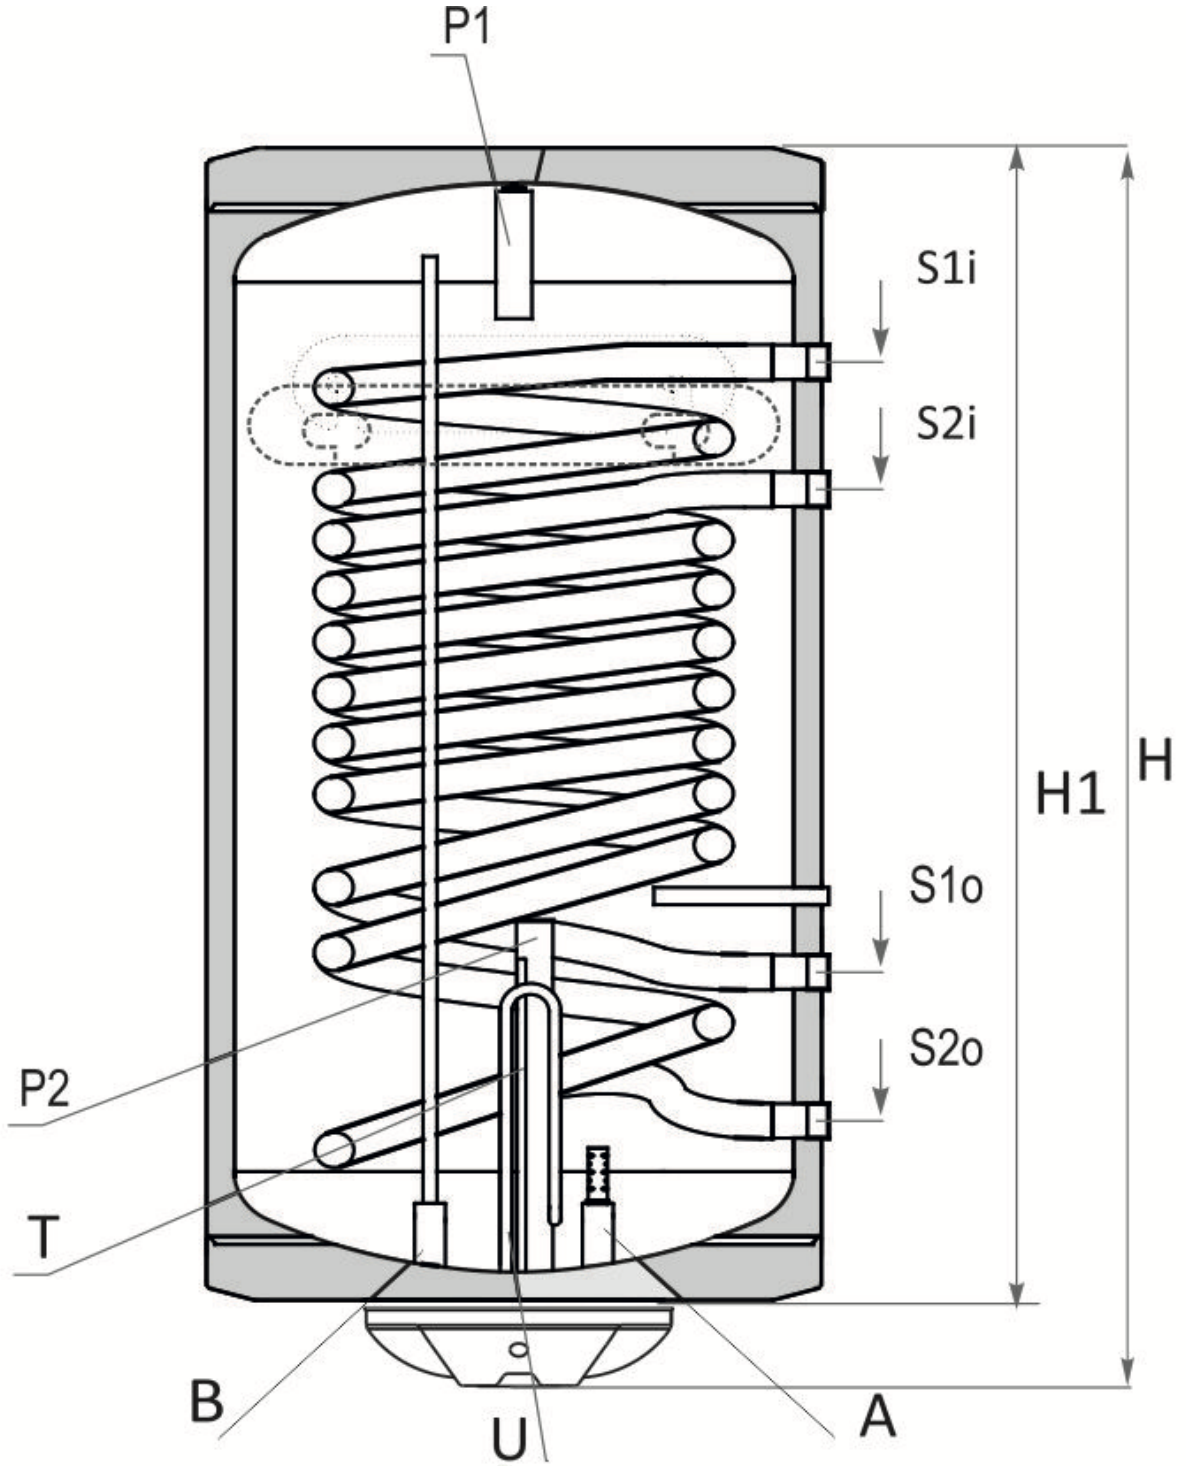


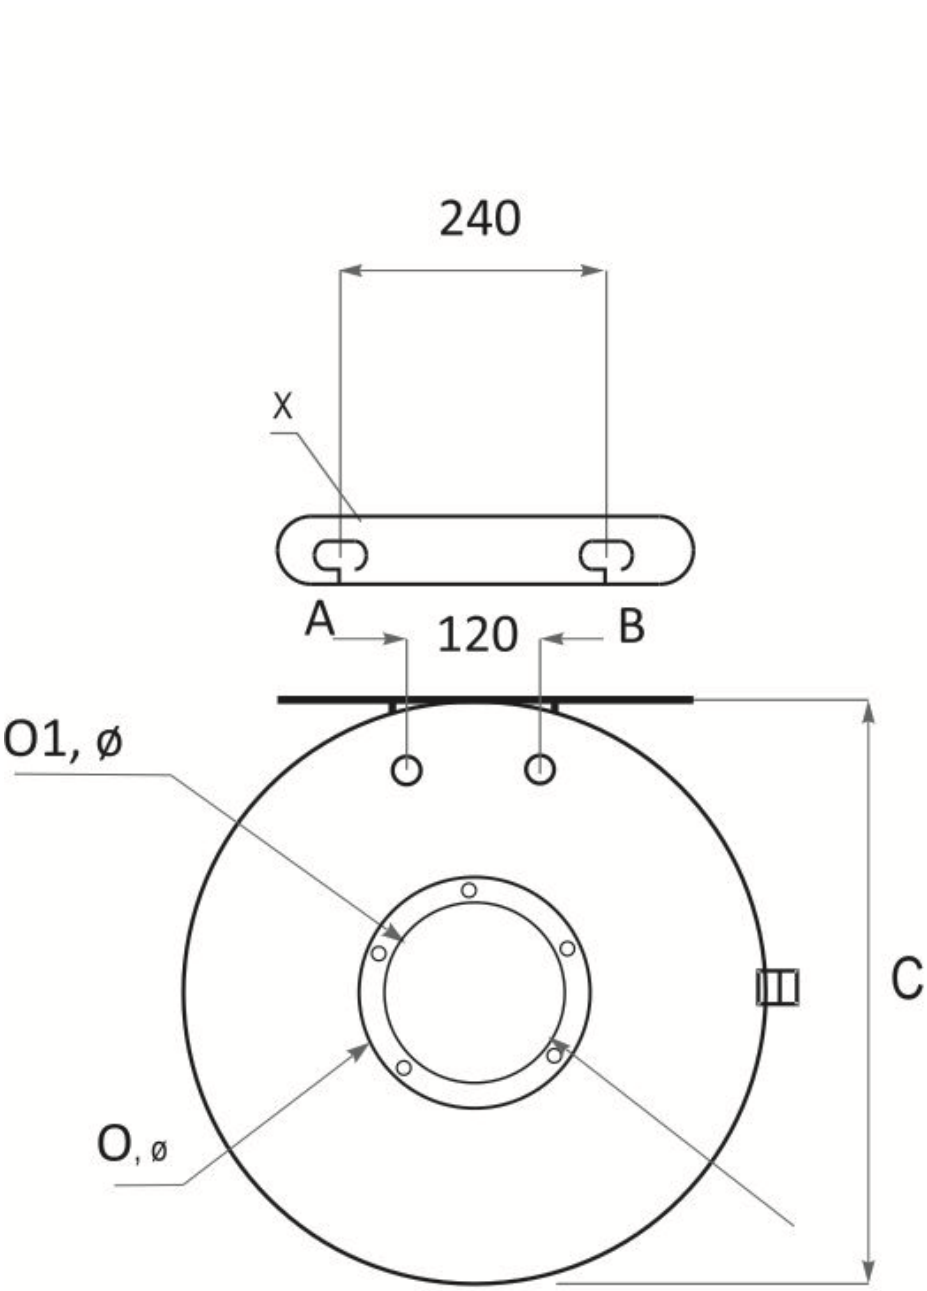

		MB NL PRL 100	MB NL PRL 120
Úrtartalom	L	100	120
Magasság	H, mm	960	1120
Átmérő	D, mm	Ø 440	Ø 440
Szigetelés	mm	Kemény PPU, vastagság 32 mm	
Üzemi nyomás/max. hőmérséklet	bar/OC	8/95	8/95
Teszt nyomás	bar	13	13
Elektromos fűtőbetét (opcionális)	kW	2/3	2/3
Súly	kg	48	52
Hideg víz bemenet	A	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Meleg víz kimenet	B	Rp 1/2"	Rp 1/2"
Üzemi nyomás/max. S1 hőcserélő hőmérséklet	bar/OC	16/110	16/110
Teszt nyomás S1/S2 hőcserélő	bar	25	25
Hőcserélők térfogata S1/S2	L	2.8/1.6	2.8/1.6
Hőcserélők felülete S1/S2	m2	0.54/0.31	0.54/0.31
Alsó hőcserélő S1 bemenet	S1i, mm, Rp 3/4"	738	738
Alsó hőcserélő S1 kimenet	S1o, mm, Rp 3/4"	141	141
Felső hőcserélő S2 bemenet	S2i, mm, Rp 3/4"	638	638
Felső hőcserélő S2 kimenet	S2o, mm, Rp 3/4"	258	258
Hosszan tartó teljesítmény - DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1	kW (m3/h)	9(0.22)/8(0.2)	9(0.22)/8(0.2)
NL - teljesítmény együtttható 60°C, S1/S2	NL 60°C	1.3/1	1.3/1
Nyomásesés Δp, S1/S2	Δp, mbar	55/50	55/50
Szerelő nyílás	O, O1, Ø, mm	132/90	132/90
Anód	P1, P2	Yes/Yes	Yes/Yes
Termosztát	T	Yes	Yes
Falra szerelési adatok - távolságok	X, mm	Yes	Yes