

PBM PUFFERTARTÁLY – CSŐKÍGYÓ NÉLKÜL



A kazán által termelt hő tárolására. Fűtési rendszerekhez ajánlott.

Biztosítja a kazán optimális működését, névleges teljesítményen működve akkor is, amikor a rendszernek nincs szüksége a kazán által termelt teljes hőmennyiségre.

A hőt a puffertartály tárolja és akkumulálja és akkor is használható, amikor a kazán kihűlt

ELŐNYÖK

- Energiahatékonyság
- Esztétikus PVC burkolat
- Könnyen szerelhető
- Alapozóval bevont felület
- Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben

ELŐNYÖK:

- Opcióként leszedhető 100 mm-s szigetelés.
- Minden típushoz kapható szigetelés: lágy PU, gyapot..
- H* típusokhoz kapható szigetelés: kemény PU..
- Hőmérséklet-érzékelő multipozíciós szerelése.
- Alapozóval bevont külső felület.
- Minden csatlakozás belső menetes.
- A bemenő/kimenő csatlakozások 90 fokos szögben helyezkednek el, amely megkönnyíti a szerelést. A kazánház sarkába is telepíthető..
- Könnyen szerelhető.
- Opcióként megvehető berendezés elektromos készlettel 3kW-s választható teljesítményben; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.

KAPHATÓ KIVITELEK, L:

- 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- D / E osztály a szigeteléstől függően a 300-tól 1000 literes kivitelig;




RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus PVC burkolat RAL 9006 színben
- 2 – A víztartály alapozóval bevont külső felülete
- 3 – Leszedhető hőszigetelés
- 4 – Vízátálló alacsony széntartalmú acélból



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Függőleges típusok

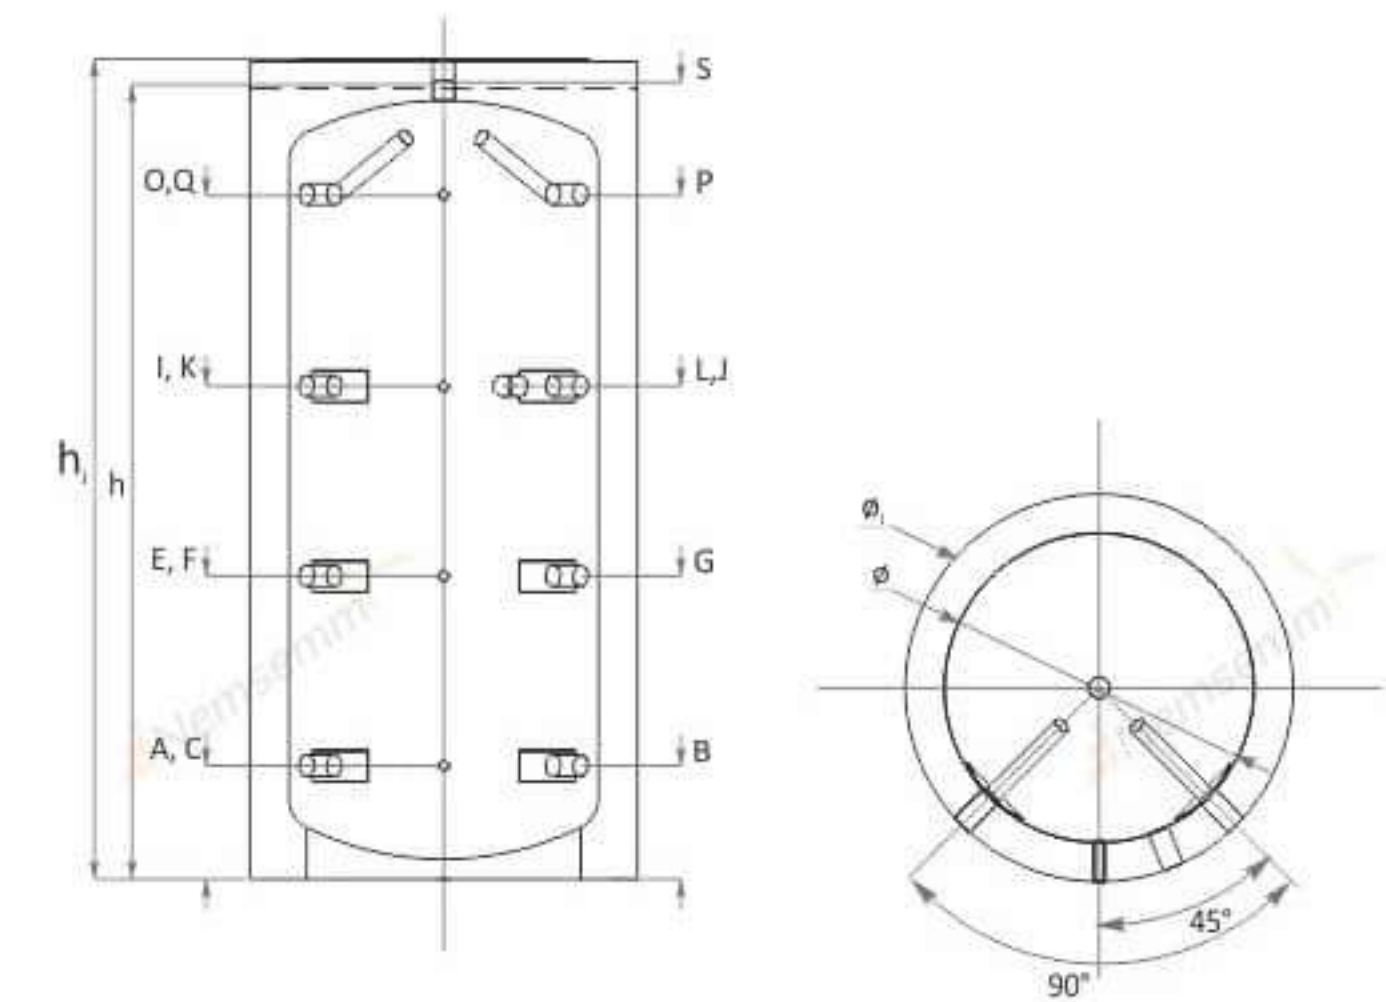

PBM		PBM / H* 1000	PBM 1500	PBM 2000	PBM 3000	PBM 4000	PBM 5000
Úrtartalom	L	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Átmérő szigetelés nélkül / szigeteléssel	mm	790/990	1000/1200	1200/1400	1250/1450	1400/1600	1600/1800
Magasság h szigetelés nélkül / szigeteléssel hi	mm	2039/2089	2140/2290	2131/2181	2713/2763	2746/2796	2841/2891
Beépítési magasság	mm	2073	2192	2220	2760	2817	2932
Csőkígyó üzemi nyomása / maximális hőmérséklete	bar/°C	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95
Kazán teljesítménye a puffer csatlakozásához	kW	18-33	27-50	36-67	73-133	46-84	82-151
Puffertartály Tömeg / Burkolat	Kg	126/18	205/23.2	254/26.5	337 / 35	474 / 40	571 / 45
Vízátálló Fűtőfolyadék Kazán	A,mm / G1½"	290	339	388	396	438	502
Vízátálló Fűtőfolyadék Kazán	B,mm / G1½"	290	339	388	396	438	502
Érzékelő csatlakozó	C,mm / G½"	290	339	388	396	438	502
Fűtőfolyadék Kazán	E,mm / G1½"	775	833	848	1037	1064	1128
Érzékelő csatlakozó	F,mm / G½"	775	833	848	1037	1064	1128
Fűtőfolyadék Kazán	G,mm / G1½"	775	833	848	1037	1064	1128
Fűtőfolyadék Kazán	I,mm / G1½"	1260	1327	1308	1678	1690	1754
Fűtőfolyadék Kazán	J,mm / G1½"	1260	1327	1308	1678	1690	1754
Érzékelő csatlakozó	K,mm / G½"	1260	1327	1308	1678	1690	1754
Fűtőfolyadék / El. fűtőelem	L,mm / G1½"	1260	1327	1308	1678	1690	1754
Bemenet Fűtőfolyadék Kazán	O,mm / G1½"	1750	1821	1768	2319	2316	2380
Bemenet Fűtőfolyadék Kazán	P,mm / G1½"	1750	1821	1768	2319	2316	2380
Érzékelő csatlakozó	Q,mm / G½"	1750	1821	1768	2319	2316	2380