

PUFFERTARTÁLY PR – 1 CSŐKÍGYÓVAL

A kazán által termelt hő tárolására. Fűtési rendszerekhez ajánlott. Biztosítja a kazán optimális működését, névleges teljesítményen működve akkor is, amikor a rendszernek nincs szüksége a kazán által termelt teljes hőmennyiségre.

A hőt a puffertartály tárolja és akumulálja és akkor is használható, amikor a kazán kihűlt.


ELŐNYÖK



Energiahatékonyság



Esztétikus PVC burkolat



Könnyen szerelhető



Revíziós nyílás



Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben

ELŐNYÖK:

- Opcióként leszedhető 100 mm-s szigetelés PVC burkolat RAL 9006 színben.
- Hőmérséklet-érzékelő multipozíciós szerelése.
- Alapozóval bevont külső felület.
- Minden csatlakozás belső menetes.
- A bemenő/kimenő csatlakozások 180 fokos szögben helyezkednek el.
- Csőkígyós hőcserélő
- Könnyen szerelhető.
- Opcióként megvehető berendezés elektromos készlettel 3kW- s választható teljesítményben; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- E osztály 300-tól 500 literes kivitelig;
- E osztály 800-tól 1000 literes kivitelig.


KAPHATÓ KIVITELEK, L:

- 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000




RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus PVC burkolat RAL 9006 színben
- 2 – A víztartály alapozóval bevont külső felülete
- 3 – Leszedhető hőszigetelés
- 4 – Víztároló alacsony széntartalmú acélból
- 5 – Alsó csőkígyó S1

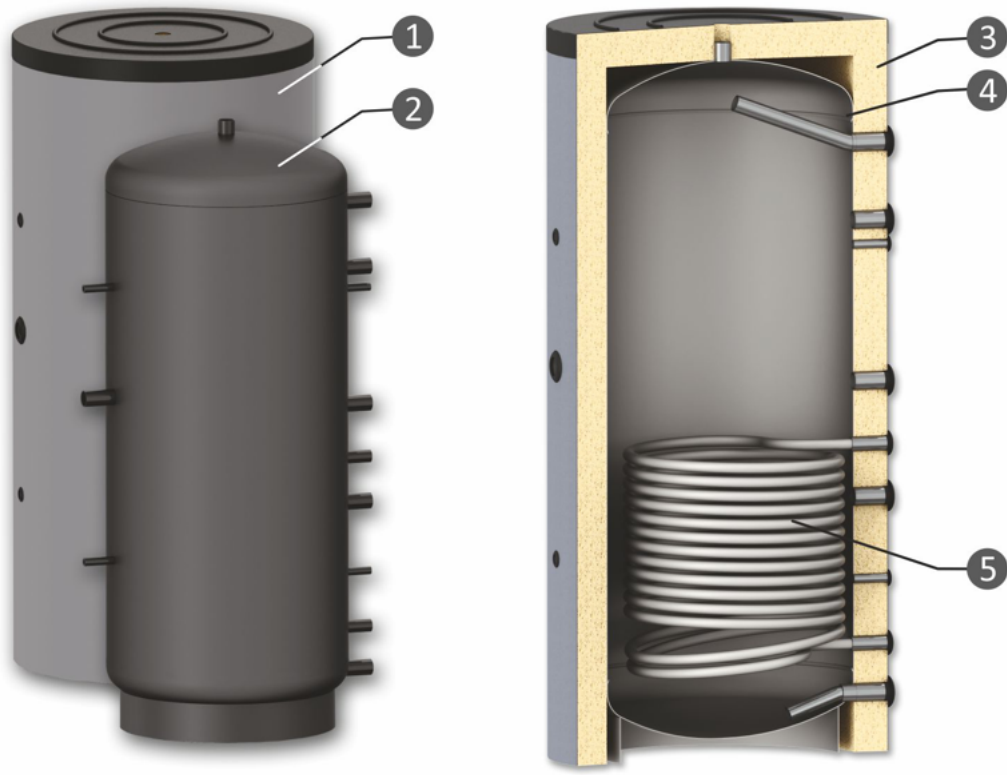

MŰSZAKI JELLEMZŐK

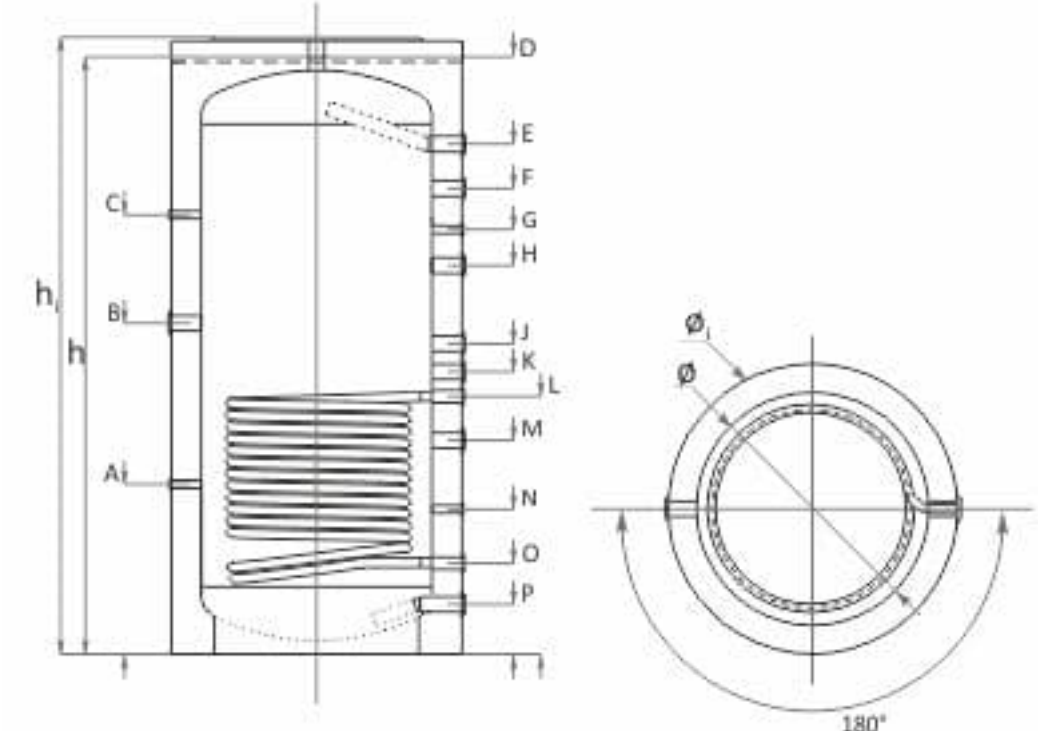

PR		PR 300	PR 500	PR 800	PR 1000	PR 1500	PR 2000	PR 2500	PR 3000
Úrtartalom	L	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000
Átmérő ø szigetelés nélkül / szigetelésseløi	mm	550 750	650 850	790 990	790 990	1000 1200	1200 1400	1200 1400	1200 1600
Magasság h szigetelés nélkül / szigeteléssel hi	mm	1410 1460	1610 1660	1860 1910	2040 2090	2170 2220	2132 2182	2482 2532	2246 2296
Beépítési magasság	mm	1430	1640	1900	2075	2220	2220	2542	2332
Alsó csőkígyó S1 Hőátadó felület Úrtartalom	M2 L	1.0 6.2	1.7 10.5	2.9 17.9	3.0 18.5	3.4 21	4.0 24.6	4.0 24.6	4.9 29.9
Csőkígyó üzemi nyomása / maximális hőmérséklete	bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110
Puffer üzemi nyomása / maximális hőmérséklete	bar/°C	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95	3 / 95
Kazán teljesítménye a puffer csatlakozásához	kW	6-10	10-17	15-27	18-33	27-50	36-67	45-83	55-100
Puffertartály Tömeg / Burkolat	Kg	78/9,5	104 /12,3	152/16,4	180/18	272/23,2	330/26,5	362/30	476/35
Érzékelő csatlakozó	A, mm G1½"	410	410	570	580	875	920	920	910
Elektromos fűtőelemtr	B, mm G1½"	760	790	920	1130	1130	1170	1170	1184
Érzékelő csatlakozó	C, mm G½"	1060	1120	1290	1500	1500	1645	1645	1660
Légtelenítés	D, mm G1½"	1410	1610	1860	2040	2150	2132	2482	2246
Bemenet Fűtőfolyadék Kazán	E, mm G1½"	1170	1370	1573	1742	1808	1775	2126	1797
Bemenet Fűtőfolyadék	F, mm G1½"	–	–	1390	1520	1635	–	–	–
Érzékelő csatlakozó	G, mm G½"	1010	1120	1290	1450	1525	1625	1625	1590
Fűtőfolyadék Kazán	H, mm G1½"	880	990	–	–	1305	1420	–	1474
Fűtőfolyadék Kazán	I, mm G1"					–	–	–	–
Fűtőfolyadék Kazán	J, mm G1½"	770	880	980	1060	1085	1170	1420	1484
Tartalék kimenet	K,mm	–	–	–	–	G½"/975	–	G1½"/1170	–
Bemenet Alsó csőkígyó S1	L, mm G1"	660	770	820	880	895	980	980	1082
Fűtőfolyadék Kazán	M, mm G1½"	540	620	670	730	765	735	735	864
Érzékelő csatlakozó	N, mm G½"	420	460	465	495	520	500	500	610
Vízátásk Alsó csőkígyó S1	O, mm G1"	260	250	310	310	375	380	380	477
Vízátásk Fűtőfolyadék Kazán	P, mm G1½"	150	150	170	170	235	230	230	344