

PS2 PUFFERTARTÁLY – 2 CSŐKÍGYÓVAL



A kazán által generált hő tárolására; fűtési rendszerekhez ajánlott.

Biztosítja a kazán optimális működését, névleges teljesítményen működve akkor is, amikor a rendszernek nincs szüksége a kazán által termelt teljes hőmennyiségre.

A hőt a puffertartály tárolja és akkumulálja, és akkor is használható, amikor a kazán kihűlt.

ПРЕДИМСТВА



Energiahatékonyság



Esztétikus PVC burkolat



Könnyen szerelhető



Hőcserélő csőkígyók



Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben

ELŐNYÖK:

- Kompakt befoglaló méretek.
- 2. 50 mm vastag hőszigetelés és külső PVC burkolat RAL 9006 színben.
- Hőmérséklet-érzékelő multipozíciós szerelése.
- Minden csatlakozás belső menetes.
- Hőcserélő csőkígyók.
- A be- és kimenő csatlakozások 100 fokos szögben helyezkednek el.
- Könnyen szerelhető.
- Opcióként megvehető berendezés elektromos készlettel 3kW-s választható teljesítményben.

ELÉRHETŐ KIVITELEK, LITER:

- 150, 200


ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- C/E osztály a 150-től 200 literes kivitelig. ;



RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus PVC burkolat RAL 9006 színben
- 2 – Hőszigetelés
- 3 – Vízátálló alacsony széntartalmú acélból
- 4 – Alsó csőkígyó S1
- 5 – Felső csőkígyó S2

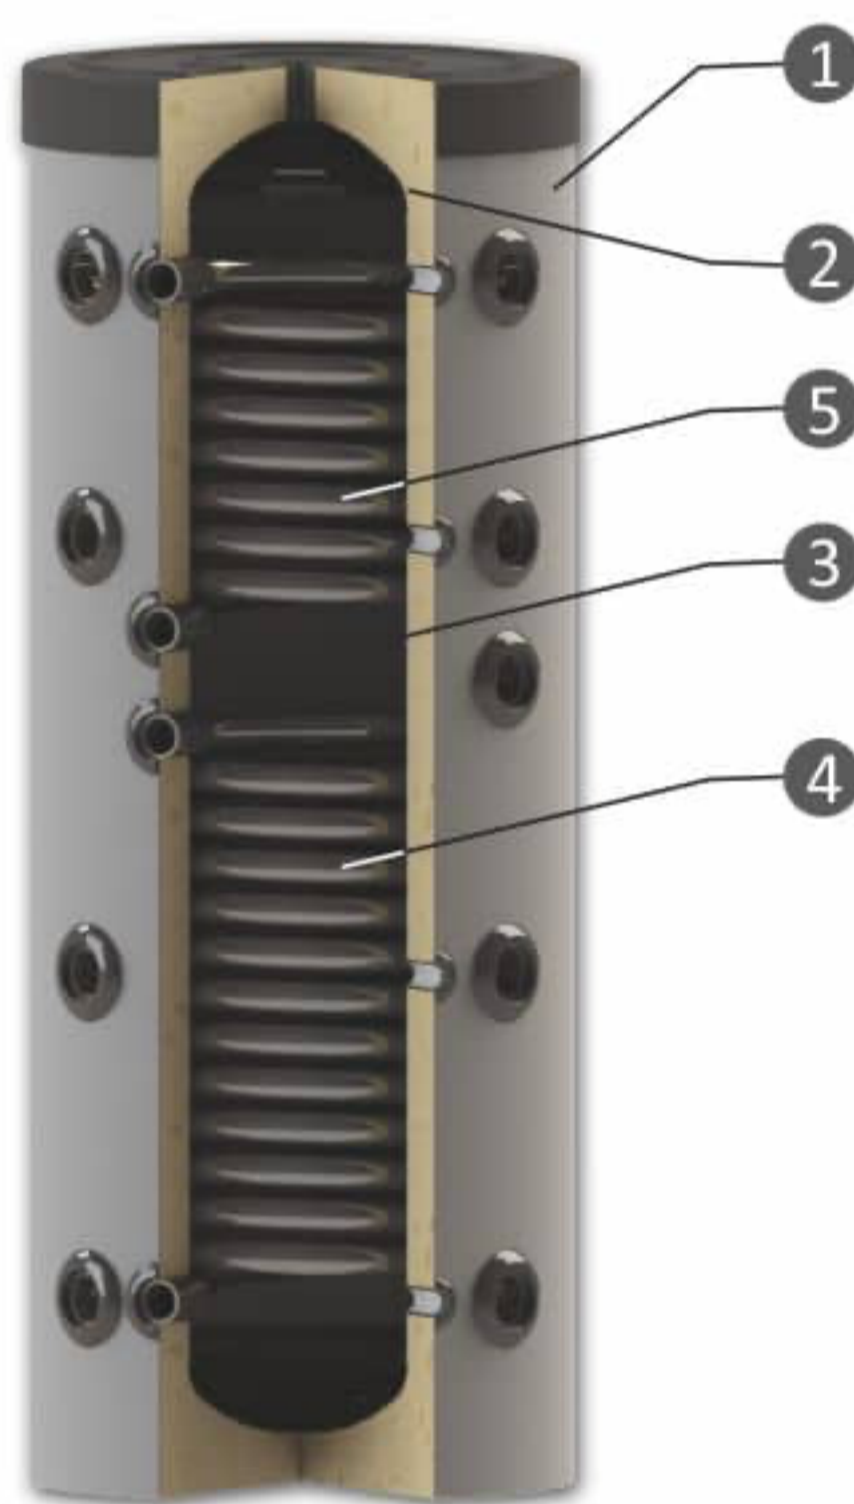

MŰSZAKI JELLEMZŐK

