



SEL NAPKOLLEKTOROS BOJLEREK – CSŐKÍGYÓ NÉLKÜL

Állóbojlerek. Direkt fűtés. Opcióként rendelhető elektromos fűtőtesttel is.

ELŐNYÖK

- Energiahatékonyság
- Eszttikus PVC burkolat
- Könnyen szerelhető
- Revíziós nyílás
- Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben

ELŐNYÖK:


- Nagy hatékonyságú hőszigetelés és külső PVC burkolat RAL 9006 színben..
- Hőmérséklet-érzékelő multipozíciós szerelése.
- Komplex korrózió elleni védelem titánzománcsal és anódvédelemmel.
- Minden csatlakozás belső menetes.
- Könnyen szerelhető.
- Revíziós nyílás.
- Elérhető függőleges és vízszintes kivitelekben is. .
- Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
- Minden vízmelegítő SK készlettel rendelendő.

ELÉRHETŐ KIVITELEK, LITER:

- Függőleges típusok:
150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000.
- Vízszintes modellek:
200, 300, 500, 1000, 1500.


ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- D osztály 80-tól 120 literes kivitelig;

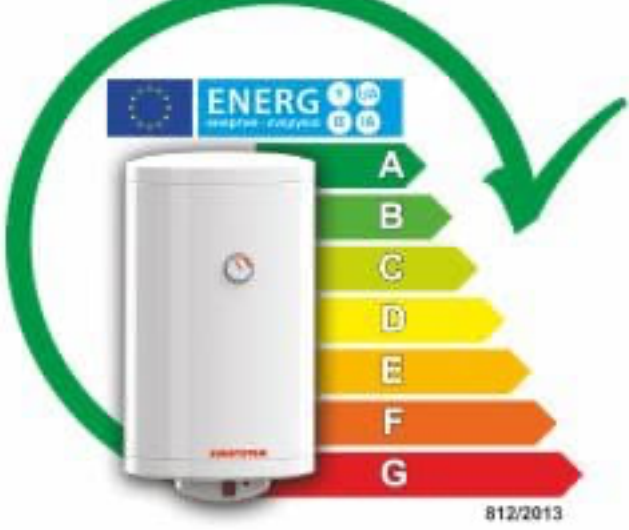


RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus PVC burkolat RAL 9006 színben
- 2 – Nagy hatékonyságú hőszigetelés
- 3 – Hőmérő
- 4 – Anódvédelem(DIN 4753-6)
- 5 – Elektromos fűtőtest
- 6 – Víztorló alacsony széntartalmú acélból
- 7 – Titán zománc (DIN 4753-3)
- 8 – Revíziós nyílás karimával
- 9 – Termosztát beépített hővédelemmel
- 10 – Biztonsági szelep, 8 bar

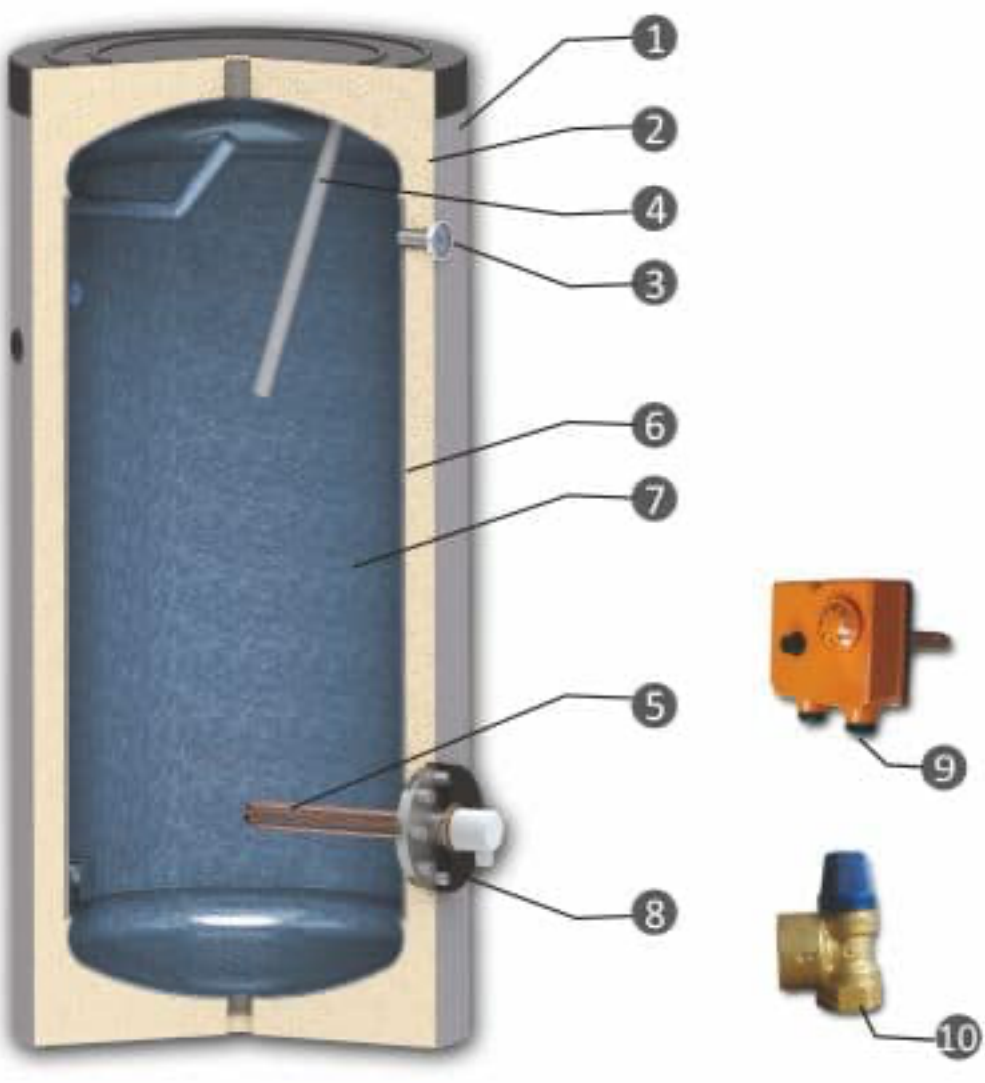


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Függőleges típusok

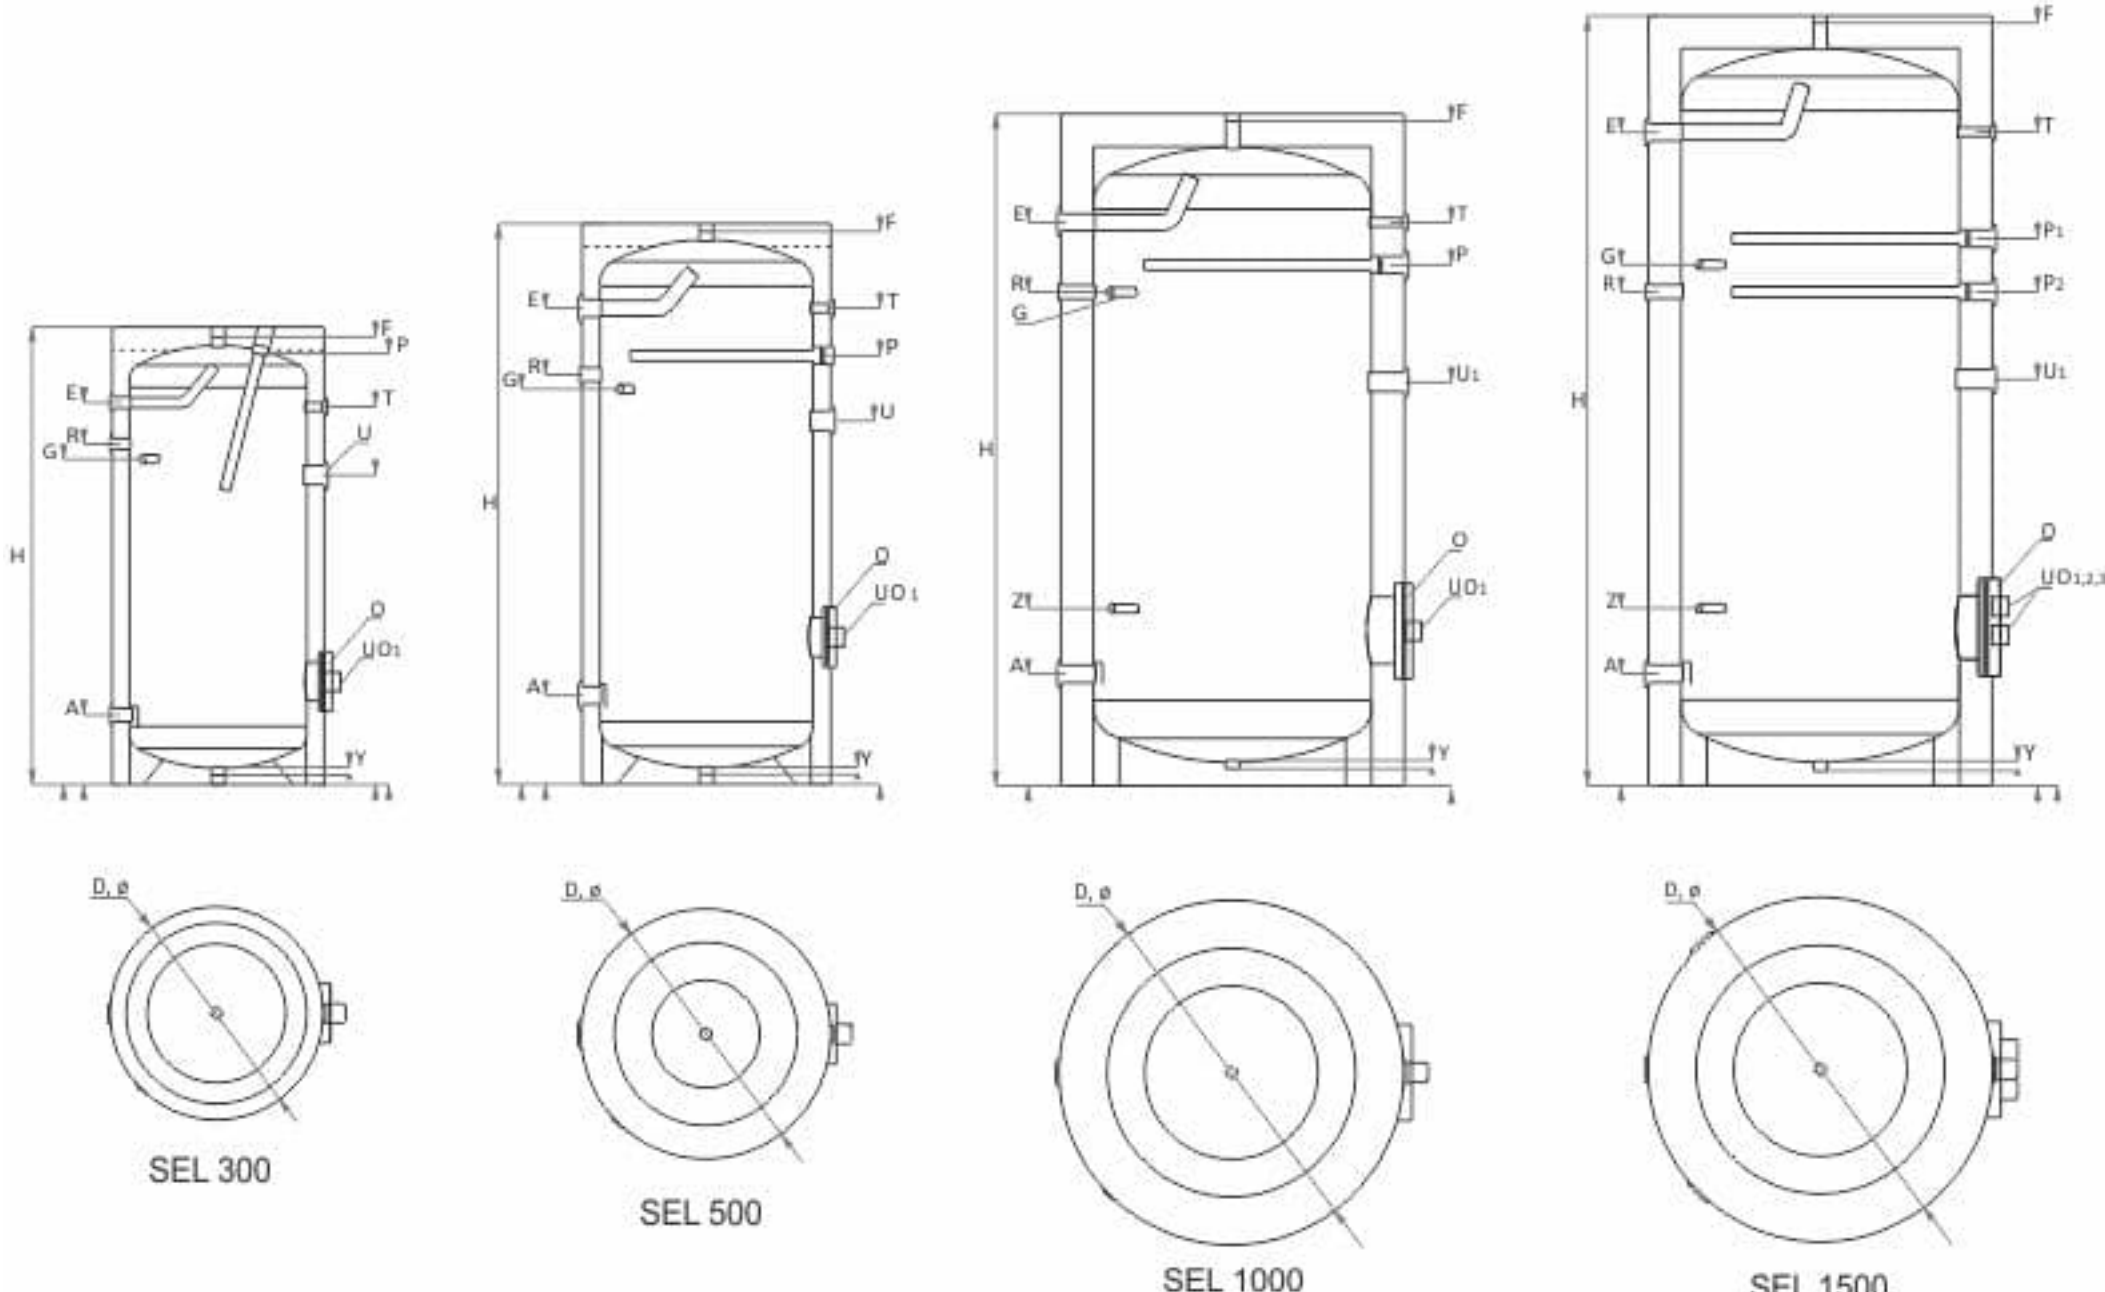

Vízszintes modellek:

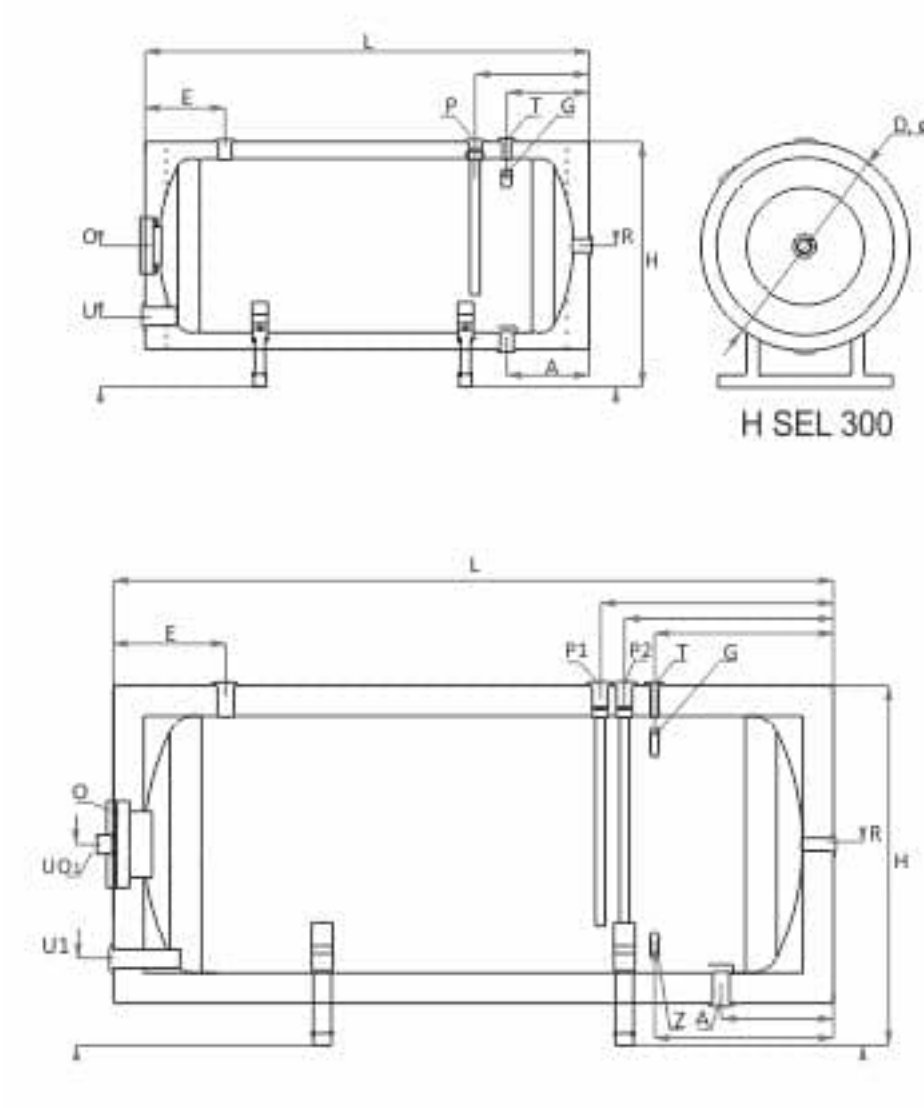

SEL		SEL 150	SEL 200	SEL 300	SEL 400	SEL 500
Úrtartalom	L	150	200	300	400	500
Magasság H / Beépítési magasság	mm	1080/1210	1350/1460	1420/1580	1470/1670	1720/1890
Átmérő D	mm	ø 560	ø 560	ø 660	ø 750	ø 750
Szigetelés		50 mm kemény PU				
Üzemi nyomás / maximális hőmérséklet	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Bojler bevizsgálási nyomás	bar	15	15	15	15	15
El. fűtőelem (opcionális elektromos)	kW	3÷6	3÷6	3÷6	3÷7,5	3÷7,5
Tömeg	kg	50	68	86	123	140
Hidegvíz bemenet	A, mm	G1"/202	G1"/202	G1"/215	G1¼"/270	G1½"/270
Csatlakozó hőszabályzó	G, mm	G½"/788	G½"/900	G½"/1008	G½"/950	G½"/1208
Recirkuláció	R, mm	G¾"/788	G¾"/987	G¾"/1055	G1"/1005	G1"/1250
Melegvíz kimenet	E, mm	G1"/895	G1"/1112	G1"/1182	G1¼"/1204	G1½"/1453
Légtelenítés	F, mm	G1"/1070	G1"/1340	G1"/1410	G1"/1480	G1"/1710
Vízartály / karima	O, ø mmO, ø mm	110/180 309110/180 309	110/180 309110/180 309	110/180 320110/180 320	110/180 450110/180 450	110/180 450110/180 450
Rendszer ürités	Y, mm	G1"/20	G1"/20	G1"/20	G1"/20	G1"/20
Hőmérő	T, mm	G½"/895	G½"/1138	G½"/1170	G½"/1204	G½"/1453
Anód	P, mm	G1¼"/1070	G1¼"/1340	G1¼"/1410	G1¼"/1079	G1¼"/1340
El. fűtőelem csatlakozó: az Palást	U, mm	G1½"/780	G1½"/850	G1½"/950	G1½"/900	G1½"/1130
Cover akna	UO, mm	1x G1½"/309	1x G1½"/309	1x G1½"/320	1x G1½"/450	1x G1½"/450

		SEL 750	SEL 1000	SEL 1500	SEL 2000
Úrtartalom	L	750	1000	1500	2000
Magasság H / Beépítési magasság	mm	2010/2030	2060/2080	2310/2370	2310/2370
Átmérő D	mm	ø 950	ø 1050	ø 1050	ø 1350
Szigetelés		100 mm puha PU, leszedhető burkolat			
Palást üzemi nyomása / maximális hőmérséklete	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95
Bojler bevizsgálási nyomás	bar	15	15	15	15
El. fűtőelem (opcionális elektromos)	kW	3÷7,5	2÷7,5	3÷7,5	4÷7,5
Tömeg	kg	210	245	284	750
Hidegvíz bemenet	A, mm	G1½"/300	G1½"/320	2 x G1½"/320	2 x G1½"/385
Csatlakozó hőszabályzó	G, mm	G½"/1435	G½"/1487	G½"/1487	G½"/1685
Recirkuláció	R, mm	G1"/1405	G1"/1487	G1"/1487	G1"/1635
Melegvíz kimenet	E, mm	G1½"/1630	G1½"/1700	2 x G1½"/1975	2 x G1½"/1885
Légtelenítés	F, mm	G1"/1950	G1"/2020	G1"/2320	G1"/2311
Vízartály / karima	O, ø Mm	200/280 450	200/280 460	200/280 460	400/560 484
Rendszer ürités	Y, mm	G1"/20	G1"/40	G1"/40	G1"/30
Hőmérő	T, mm	G½"/1630	G½"/1700	G½"/1975	G½"/1835
Anód	P, mm	G1¼"/1435	G1¼"/1570	G1¼"/1570, 1650	G1¼"/1625; 1705
El. fűtőelem csatlakozó: az Palást	U, mm	G1½"/1040	G1½"/1155	G1½"/1220	G1½"/1340
Cover akna	UO, mm	1x G1½"/450	2x G1½"/460	2x G1½"/436; G1½"/537	2x G1½"/515; G1½"/635
Érzékelő csatlakozó	Z, mm	G½"/535	G½"/520	G½"/520	G½"/745