


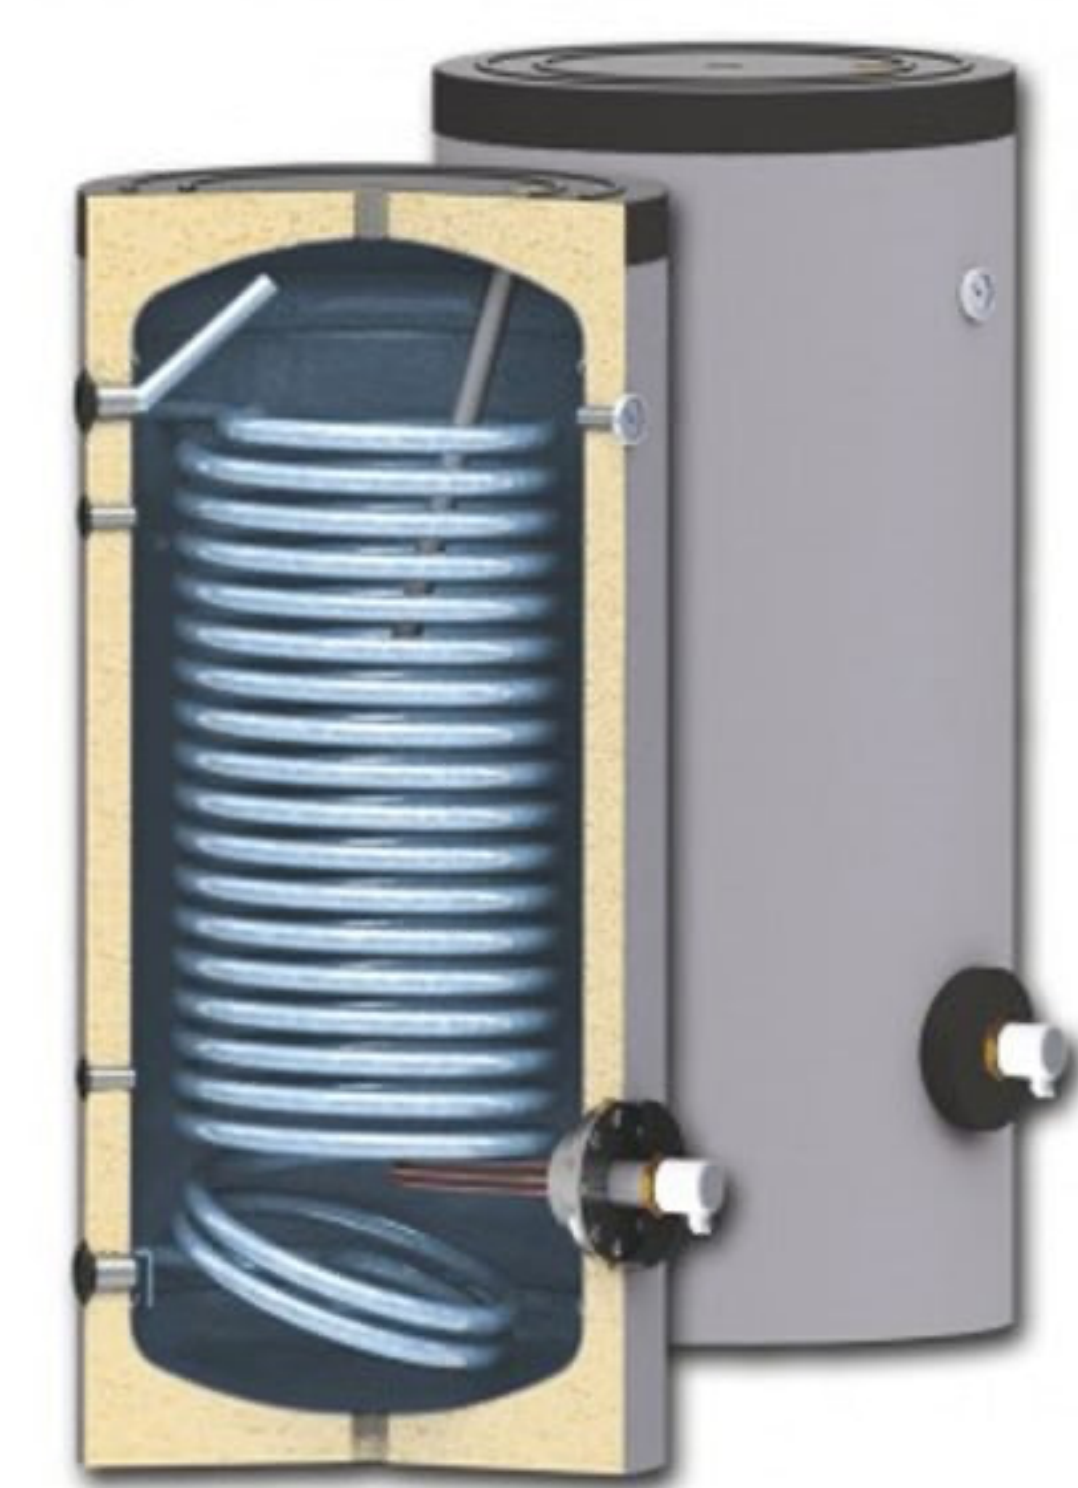

SWP N VÍZMELEGÍTŐK HŐSZIVATTYÚKHOZ – EGY CSŐKÍGYÓVAL.

Megnövelt csőkígyó felülettel ; ideális sok fogyasztós fűtési, napkollektoros és hőszivattyús rendszerekhez.

Opcióként rendelhető elektromos fűtőtesttel is.

ELŐNYÖK



Energiahatékonyság



Esztétikus PVC burkolat



Könnyen szerelhető



Revíziós nyílás



Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben

ELŐNYÖK:


- Nagy hatékonyságú hőszigetelés és külső PVC burkolat RAL 9006 színben..
- Hőmérséklet-érzékelő multipozíciós szerelése.
- Komplex korrózió elleni védelem titánzománcsal és anódvédelemmel.
- Minden csatlakozás belső menetes.
- Könnyen szerelhető.
- Revíziós nyílás.
- Nagy hatékonyság a megnövelt csőkígyó felületnek köszönhetően. .
- Felszerelhető elektromos fűtőtesttel választható teljesítményben 3kW; 4.5kW; 6kW es 7.5kW.
- Minden vízmelegítő SK készlettel rendelendő.

ELÉRHETŐ KIVITELEK, LITER:

- 150, 200, 300, 400, 500


ENERGIAHATÉKONYSÁG

- 2010/30/EU direktíva, 812/2013 rendelet :
- C osztály a 150-től 500 literes kivitelig.

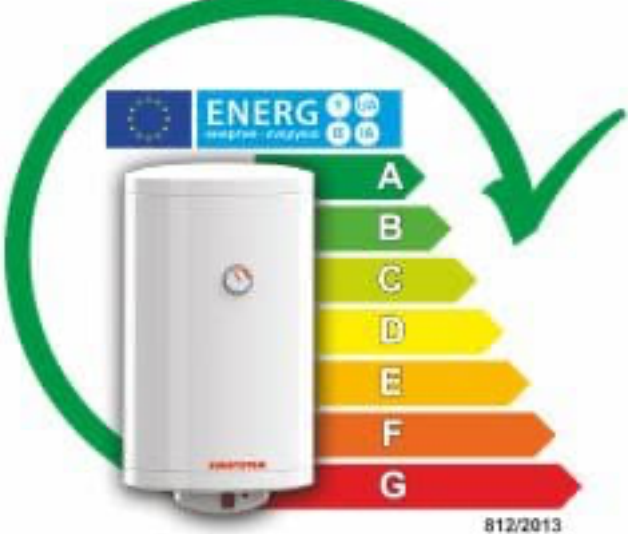


RÉSZEK:

- 1 – Esztétikus PVC burkolat RAL 9006 színben
- 2 – Nagy hatékonyságú hőszigetelés
- 3 – Anódvédelem(DIN 4753-6)
- 4 – Hőmérő
- 5 – Vízátároló alacsony széntartalmú acélból
- 6 – Titán zománc (DIN 4753-3)
- 7 – Elektromos fűtőtest
- 8 – Revíziós nyílás karimával
- 9 – Termosztát beépített hővédelemmel
- 10 – Biztonsági szelep, 8 bar
- 11 – Nagy hatékonyságú S1 csőkígyó

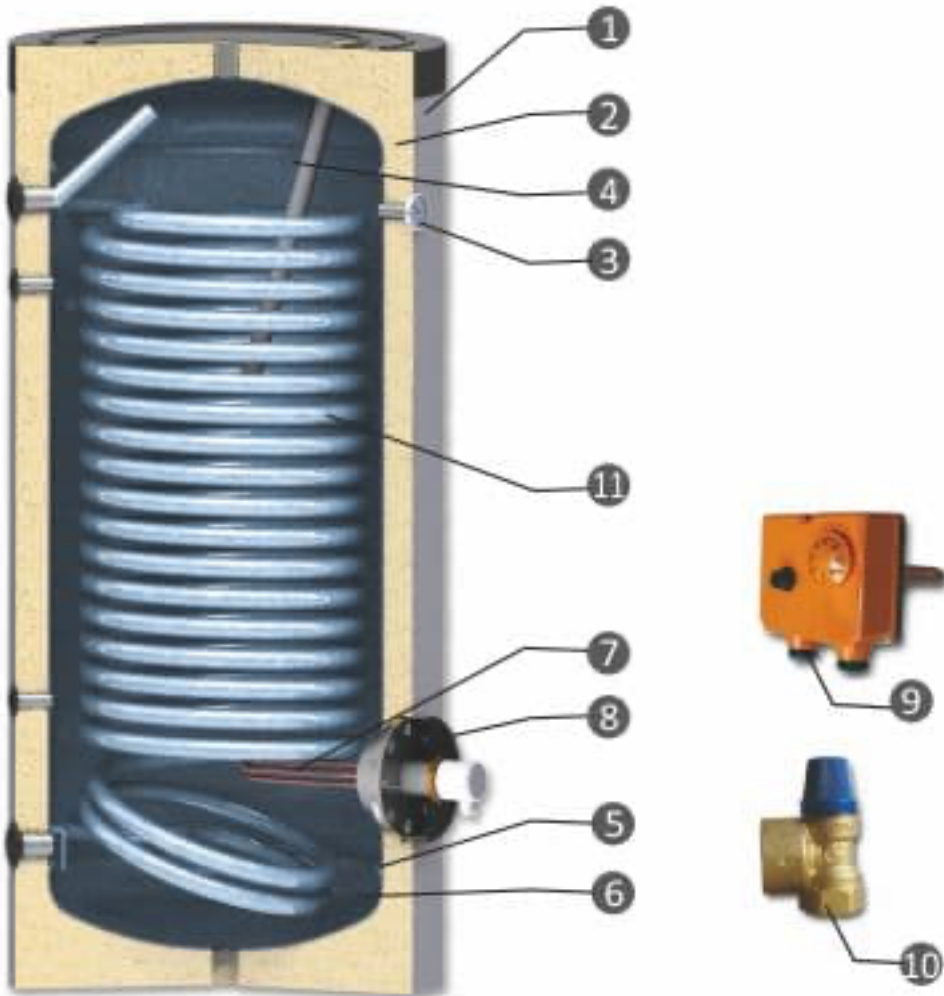

MŰSZAKI JELLEMZŐK

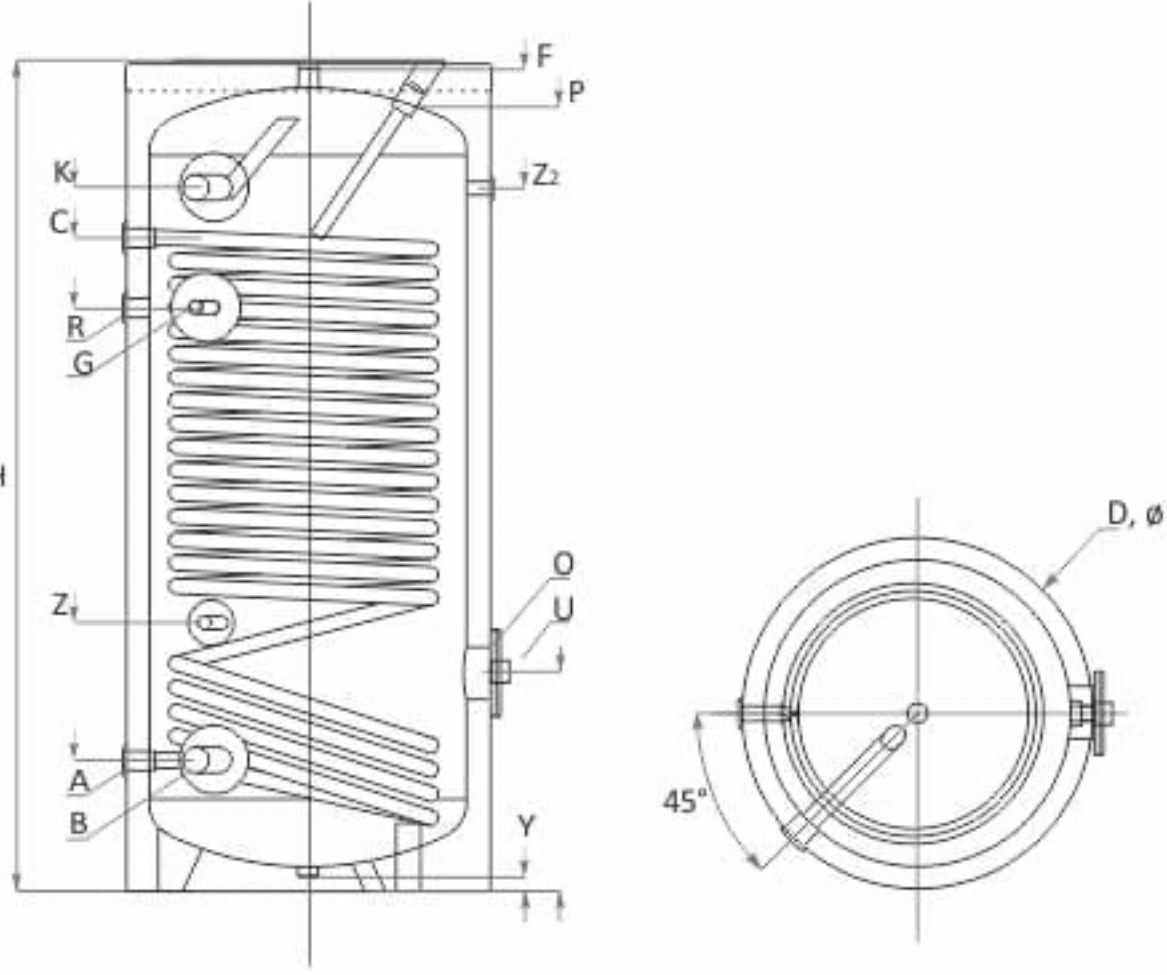

SWP N			SWP N 150	SWP N 200	SWP N 300	SWP N 400	SWP N 500
Úrtartalom	L	150	200	300	400	500	
	Magasság H / Beépítési magasság	mm	1070/1210	1340/1460	1420/1580	1470/1670	1720/1890
	Átmérő D	mm	ø 560	ø 560	ø 660	ø 750	ø 750
	Üzemi nyomás / maximális hőmérséklet	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
	Bojler bevizsgálási nyomás	bar	15	15	15	15	15
	Fűtőfelület	m2	1.4	1.9	2.3	2.8	3.3
	Csőkígyó kapacitás	L	8.6	11.7	14.8	17.2	20
	Folyamatos teljesítmény DIN 4708; 80/60/45 °C	KW m3 /h	40.4 0.99	51 1.25	62 1.52	75 1.84	84 2.06
	NL – terhelési tényező 60°C		6	8	20	27	34
Alsó csőkígyó S1	Nyomásveszteség Δp	mbar	120	150	400	600	710
	Üzemi nyomás / Csőkígyó maximális hőmérséklete	bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110
	Csőkígyó bevizsgálási nyomás	bar	25	25	25	25	25
	Hőmérő		opció	opció	opció	opció	opció
	Anód		hogya	hogya	hogya	hogya	hogya
	El. fűtőelem (opció)	kW	3/4.5/6	3/4.5/6	3/4.5/6	3/4.5/6/7.5	3/4.5/6/7.5
	Tömeg	kg	70	90	121	165	190
	Alsó csőkígyó kimenet S1	A, mm	G1"/182	G1"/182	G1"/215	G1"/270	G1"/270
	Hidegvíz bemenet	B, mm	G1"/182	G1"/182	G1"/215	G1¼"/270	G1½"/270
	Alsó csőkígyó bemenet S1	C, mm	G1"/872	G1"/1122	G1"/1155	G1"/1210	G1"/1350
	Felső csőkígyó kimenet S2	E, mm					
	Hőszabályzó	G, mm	G½"/697	G½"/967	G½"/1054	G½"/1054	G½"/1206
	Recirkuláció	R, mm	G¾"/652	G¾"/922	G¾"/1007	G1"/1105	G1"/1206
	Felső csőkígyó bemenet S2	I, mm					
	Melegvíz kimenet	K, mm	G1"/895	G1"/1160	G1"/1182	G1¼"/1240	G1½"/1453
	Légtelenítés	F, mm	G1"/1070	G1"/1340	G1"/1410	G1"/1460	G1"/1710
	Víztartály/karima	O, ø mm	110/180 309	110/180 309	110/180 320	110/180 450	110/180 450
	Rendszer ürités	Y, mm	G1"/30	G1"/30	G1"/30	G1"/30	G1"/30
	Anód	P, mm	G1¼"/1070	G1¼"/1340	G1¼"/1410	G1¼"/1318	G1¼"/1568
	Elektromos fűtőelem (opció)	U, mm	G1½"/309	G1½"/309	G1½"/320	G1½"/450	G1½"/450
	Érzékelő csatlakozó	Z, mm	G½"/410 G½"/868	G½"/410 G½"/1380	G½"/430 G½"/1170	G½"/560 G½"/1152	G½"/560 G½"/1453