


160 L
és 200
L

OSZTÁLY



Enameled buffer tanks with anti-condens solution | 160 L and 200 L

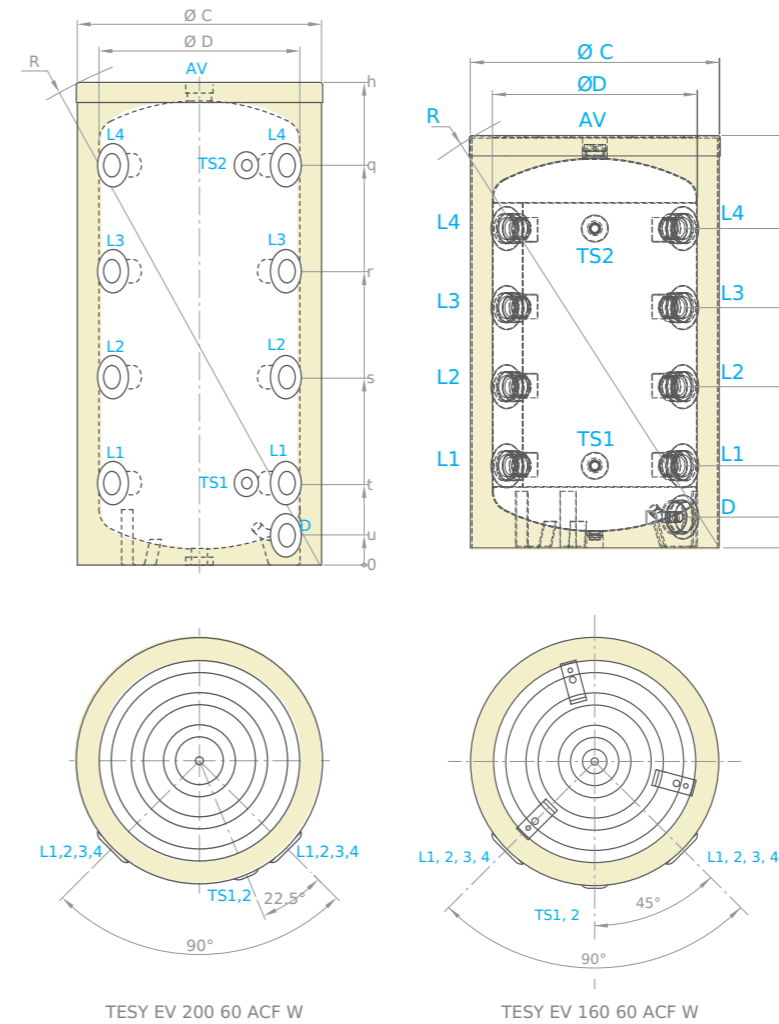

MODELLEK	TESY EV 160 60 ACF W	TESY EV 200 60 ACF W
TS1	hőmérséklet zseb szint 1	G1/2
AV	levegőnyílás szellőzés	G1 1/2
D	Leengedés	G3/4
L1	szint 1	G1 1/2
L2	szint 2	G1 1/2
L3	szint 3	G1 1/2
L4	szint 4	G1 1/2

MENET-kinátatok EN ISO 228-1 szerint!

Méreték ±5mm	TESY EV 160 60 ACF W	TESY EV 200 60 ACF W
h	mm 1007	mm 1202
q	mm 779	mm 995
r	mm 586	mm 730
s	mm 393	mm 465
t	mm 200	mm 200
u	mm 75	mm 75
R	mm 1176	mm 1345
ØC	mm 600	mm 600
ØD	mm 500	mm 500

MODELL		TESY EV 160 60 ACF W	TESY EV 200 60 ACF W
Cikkszám	N _e	305932	305933
Kapacitás	L	163	202
Nettó súly	kg	44	49
Szigetelés	mm	50	50
Hővesztesség "T45K	W	49	56
Energiahatékonysági osztály		B	B
Maximális üzemeltetési hőmérséklet	°C	95	95
Nominális nyomás	bar	3	3

PÉLDA TELEPÍTÉSRE ÉS Csatlakozásra

