



BiLight nagy hatékonyságú hőcserélő

- Csatlakozási lehetőség **ALTERNATÍV/MEGÚJULÓ** energiaforrások
- Beépített, nagy hatékonyságú hőcserélő integrált **TURBULATORRAL**
- A hőcserélő speciális kialakítása fokozza a **TELJES VÍZMENNYISÉG FŰTÉSÉT**
- **ZSEB** hőmérséklet-érzékelőnek (100, 120 és 150 literes modellekhez)
- **RÉZ FŰTŐELEM**
- **KÜLSŐ VILÁGÍTÁS JELZÉSE:**
 - Piros jelzőfény a fűtési üzemmódhoz
 - Kék fény a használatra kész üzemmódhoz
- **KI/BE** kapcsoló
- **FAGYVÉDELMI** funkció
- 80 literes és 150 literes tartomány


MODELL		BILIGHT 80 S	BILIGHT 100 S	BILIGHT 120 S	BILIGHT 150 S
KÓD		GCV6S(L) 804420 B11 TSRC	GCV9S(L) 1004420 B11 TSRC	GCV9S(L) 1204420 B11 TSRC	GCV9S(L) 1504420 B11 TSRC
Valódi kötet	L	79	96	116	139
Átmérő	mm	440	440	440	440
Névleges teljesítmény	Ny	2000	2000	2000	2000
Melegítési idő – t 45 K (15 - 60°C)**80°C		0 óra 18 perc	0 óra 18 perc	0 óra 22 perc	0 óra 26 perc
Energiaosztály		C	C	C	C
Hőcserélő felület	m2	0,45	0,7	0,7	0,7
Hőcserélő kapacitása	L	2,1	3,2	3,2	3,2
Cserélje ki a teljesítményt folyamatos üzemmódban (max. tekercesteljesítmény) *60-80°C	kW	13,8	18,5	18,5	18,5
A melegvíz folyamatos áramlási sebessége t 35°C-on *60 - 80°C	L/óra	329	433	433	433
Termo zseb		-	1 db	1 db	1 db
Állandó veszteségek S	Ny	61	67	81	93
Szigetelés	mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm

*bejövő-kimenő hőátadó folyadék a hőcserélőben

**bejövő hőátadó folyadék a hőcserélőben



BiLight nagy hatékonyságú hőcserélővel

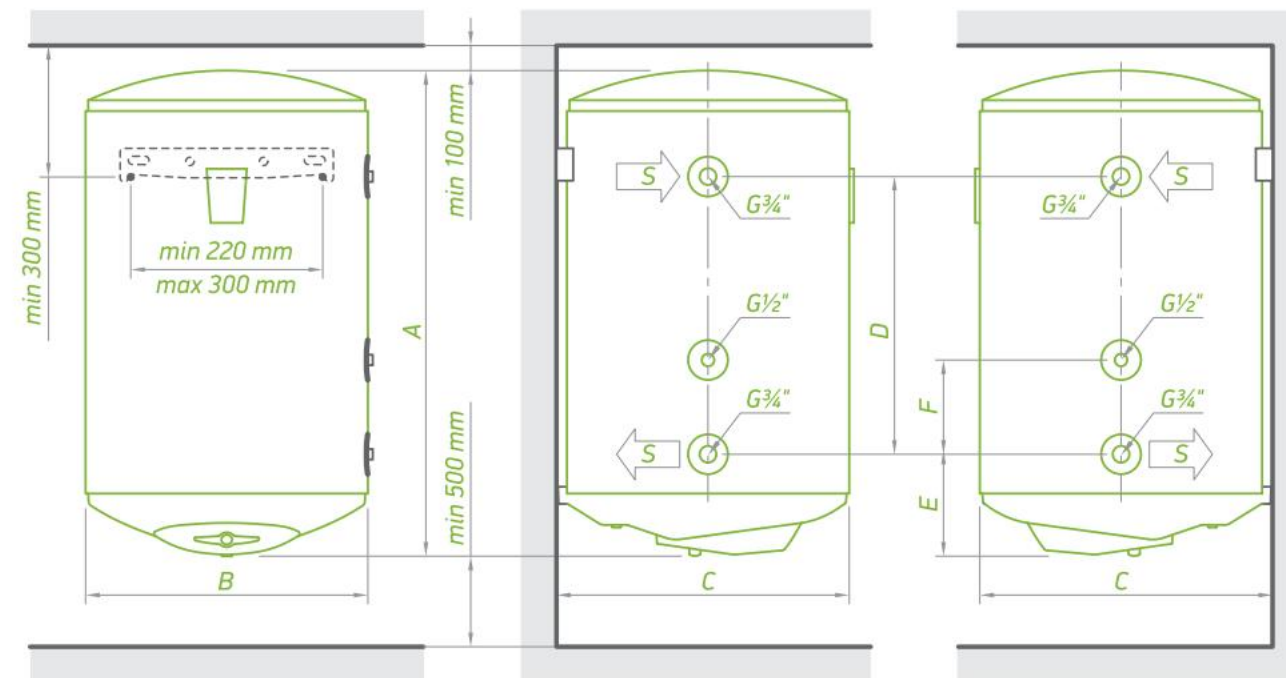

TERMÉK MÉRETEI		BILIGHT 80 S	BILIGHT 100 S	BILIGHT 120 S	BILIGHT 150 S
KÓD		GCV6S(L) 804420 B11 TSRC	GCV9S(L) 1004420 B11 TSRC	GCV9S(L) 1204420 B11 TSRC	GCV9S(L) 1504420 B11 TSRC
magasság (A)	mm	845	985	1150	1315
szélesség (B)	mm	440	440	440	440
mélység (C)	mm	467	467	467	467
D	mm	295	445	445	445
E	mm	243	243	243	243
F	mm	120	120	120	120