


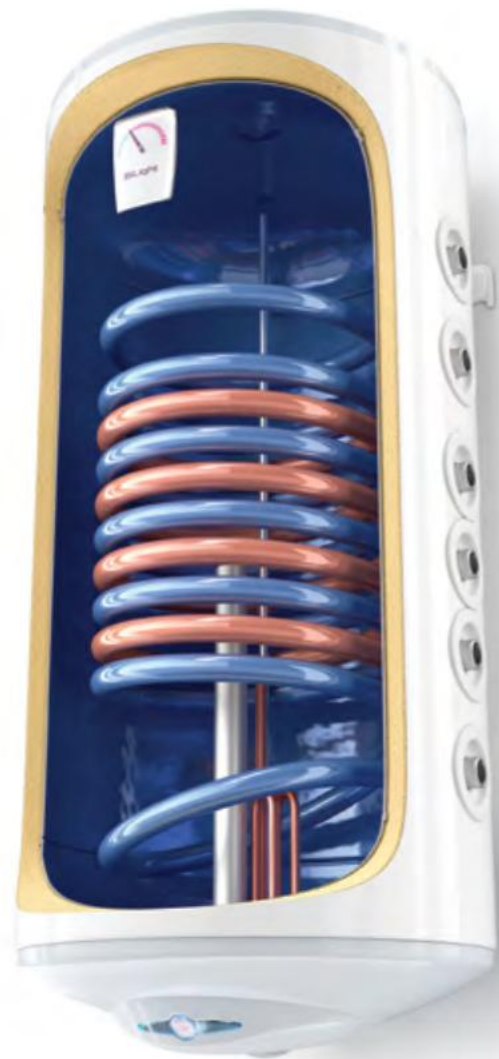

BiLight dupla integrált hőcserélővel

- Két ALTERNATÍV/ készülékhez való csatlakozási lehetőség
MEGÚJULÓ energiaforrások
- Beépített, nagy hatékonyságú hőcserélő
integrált TURBULATORRAL
- A hőcserélő speciális kialakítása, amely növeli
a TELJES VÍZTÉRFOGATOT
FŰTÉS
- 2 ZSEB hőmérséklet-érzékelőknek
- RÉZ FŰTŐELEM
- KÜLSŐ VILÁGÍTÁS JELZÉSE:
 - Piros jelzőfény a fűtési üzemmódhoz
 - Kék fény a használatra kész üzemmódhoz
- KI/BE kapcsoló
- FAGYVÉDELMI funkció
- 120 literes és 150 literes tartomány

MODELL		BILIGHT 120 S2	BILIGHT 150 S2
KÓD		GCV7/4S 1204420 B11 TSRCP2	GCV7/4S 1504430 B11 TSRCP2
Valódi kötet	L	115	138
Átmérő	mm	440	440
Névleges teljesítmény	Ny	2000	3000
Melegítési idő – t 45 K (15 - 60°C)**80°C		0 óra 38 perc 0 óra 54 perc	0 óra 42 perc 0 óra 54 perc
Energiaosztály		C	C
Hőcserélő felülete Hőcserélő	m2	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3
kapacitása Cserélőteljesítmény	L	2,4 / 1,4	2,4 / 1,4
folyamatos üzemmódban (max. tekereszteljesítmény) *60-80°C	kW	13,4 / 8,1	13,4 / 8,1
A HMV folyamatos áramlási sebessége t 35°C *60 - 80°C	L/óra	330 / 201	330 / 201
Termo zseb		2 db	2 db
Állandó veszteségek S	Ny	81	93
Szigetelés	mm	18 mm	18 mm

*bejövő-kimenő hőátadó folyadék a hőcserélőben
**bejövő hőátadó folyadék a hőcserélőben

BiLight dupla integrált hőcserélővel

- BILIGHT FUNKCIÓ
- TURBULATOR
- INSUTECH
TECHNOLÓGIA
- NINCS HŐ
HÍD
- DUGATYÚHATÁS
- ROZSDAMENTES ACÉL
CSŐ
- RÉZFŰTÉS
ELEM
- HIGIÉNIKUS
BIZONYÍTVÁNY
- CRISTALTECH
- PLAZMAHEGÉSZET
- ÁLLÍTHATÓ
HŐSZABÁLYOZÓ

