

BiLight vízszintes hőcserélővel

Csatlakozási lehetőség alternatív/megújuló energiaforrásokhoz

RÉZ FŰTŐELEM

KÜLSŐ VILÁGÍTÁS JELZÉSE:

- Piros jelzőfény a fűtési üzemmódhoz
- Kék fény a használatra kész üzemmódhoz

KI/BE kapcsoló

FAGYVÉDELMI funkció

A hőszabályozó ECO BEÁLLÍTÁSA költséghatékony és hosszú élettartamú működéshez

80 literes és 120 literes tartomány



BILIGHT FUNKCIÓ



HAJSZÁLCSONVOS
TERMOZTÁT



INSUTECH
TECHNOLÓGIA



NINCS HŐ
HÍD



RÉZFŰTÉS
ELEM



DUGATYÚHATÁS



ROZSDAMENTES ACÉL
CSŐ



CRISTALTECH



PLAZMAHEGÉSZET




HIGIÉNIKUS
BIZONYÍTVÁNY



ÁLLÍTHATÓ
HŐSZABÁLYOZÓ



BiLight vízszintes hőcserélővel

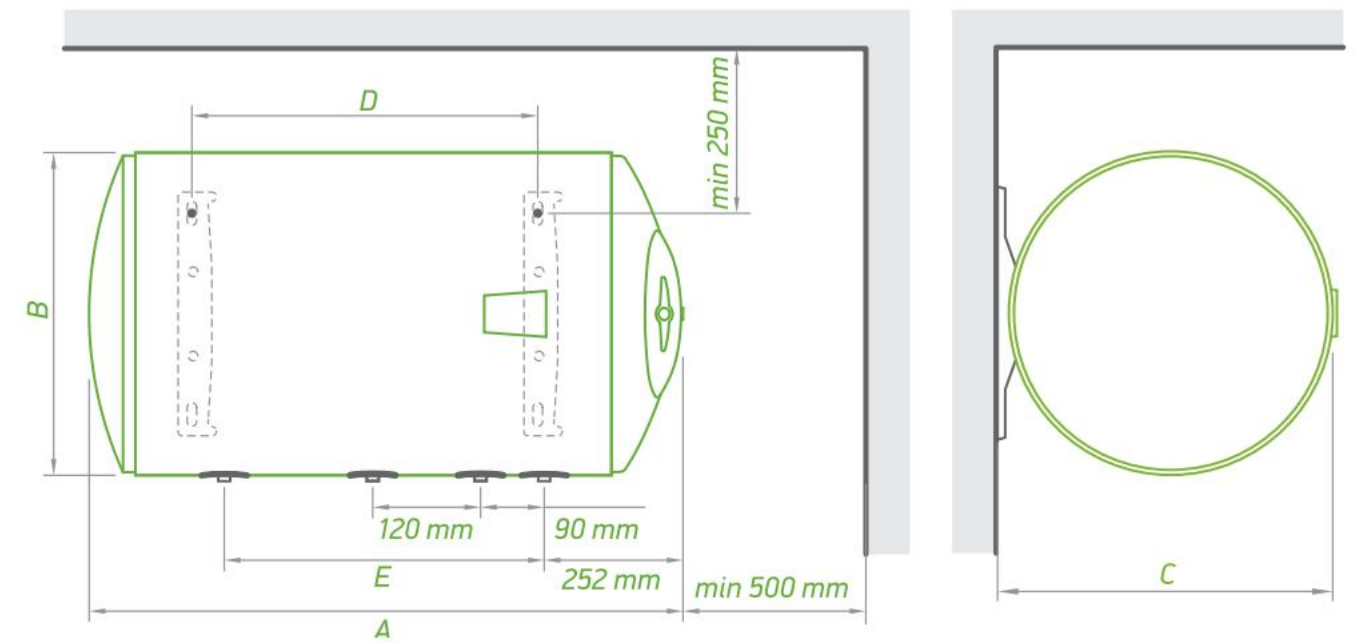

MODELL		BILIGHT80 HS	BILIGHT 100 HS	BILIGHT 120 HS
KÓD		GCHS 804420 B12 TSRC	GCHS 1004420 B12 TSRC	GCHS 1204420 B12 TSRC
Valódi kötet	L	81	98	118
Átmérő	mm	440	440	440
Névleges teljesítmény	Ny	2000	2000	2000
Melegítési idő - t 45 K (15 - 60°C)**80°C		0 óra 54 perc	0 óra 45 perc	0 óra 48 perc
Energiasztály		C	C	C
Hőcserélő felület	m ²	0,21	0,28	0,28
Hőcserélő kapacitása	L	0,9	1,2	1,2
Cserélje ki a teljesítményt folyamatos üzemmódban (max. tekercteljesítmény) *60-80°C	kW	2,9	5,7	5,7
A HMV folyamatos áramlási sebessége t 35°C-on *60 - 80°C	l/óra	70	139	139
Állandó veszteségek S	Ny	63	74	90
Szigetelés	mm	----	----	----

TERMÉK MÉRETEI		BILIGHT80 HS	BILIGHT 100 HS	BILIGHT 120 HS
magasság (B)	mm	440	440	440
szélesség (A)	mm	855	995	1160
mélység (C)	mm	467	467	467
D	mm	407	552	702
E	mm	360 fok	480	480

*bejövő-kimenő hőátadó folyadék a hőcserélőben

**bejövő hőátadó folyadék a hőcserélőben