


**Puffertartályok**  
| hőcserélők nélkül | 200 l - 500 l

200 liter  
hogy  
500 liter

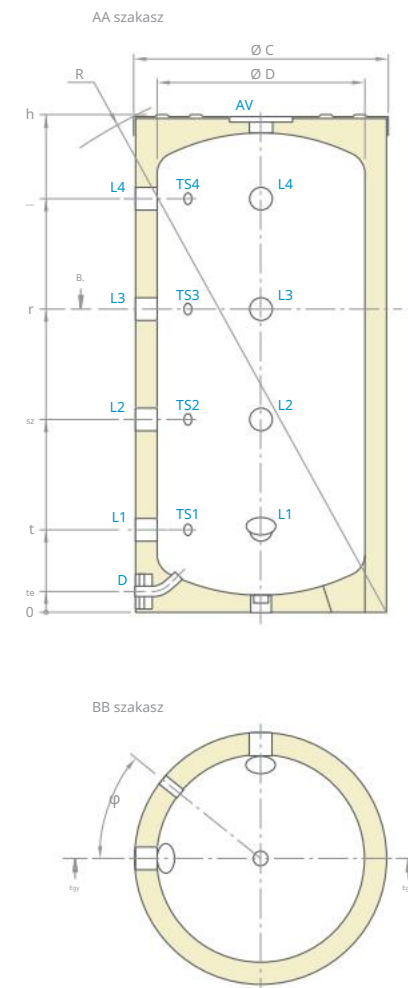


MODELL	TESY V 200 60 P4	TESY V 300 65 P4	TESY V 400 75 P4	TESY V 500 75 P4
TS1 termo zseb 1. szint	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
TS2 termo zseb 2. szint	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
TS3 termo zseb 3. szint	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
TS4 termo zseb 4. szint	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
AV nyílás a levegő szellőzéséhez	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
D Vízvezetés	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
L1 1. szint	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
L2 2. szint	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
L3 3. szint	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
L4 4. szint	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2

Menetjelölések az EN ISO 228-1 szabvány szerint!

Méret ±5 mm	TESY V 200 60 P4	TESY V 300 65 P4	TESY V 400 75 P4	TESY V 500 75 P4
magasság mm	1202	1422	1407	1677
q mm	995	1207	1166	1448
r mm	730	872	850	1036
465 mm		537	534	624
t mm; 200		202	218	212
75 mm		52	75	75
ψ °	45	45	22,5	22,5
R mm	1345	1565	1596	1837
ØC mm	600	650	750	750
ØD mm	500	550	650	650

TELEPÍTÉSI ÉS CSATLAKOZTATÁSI PÉLDA

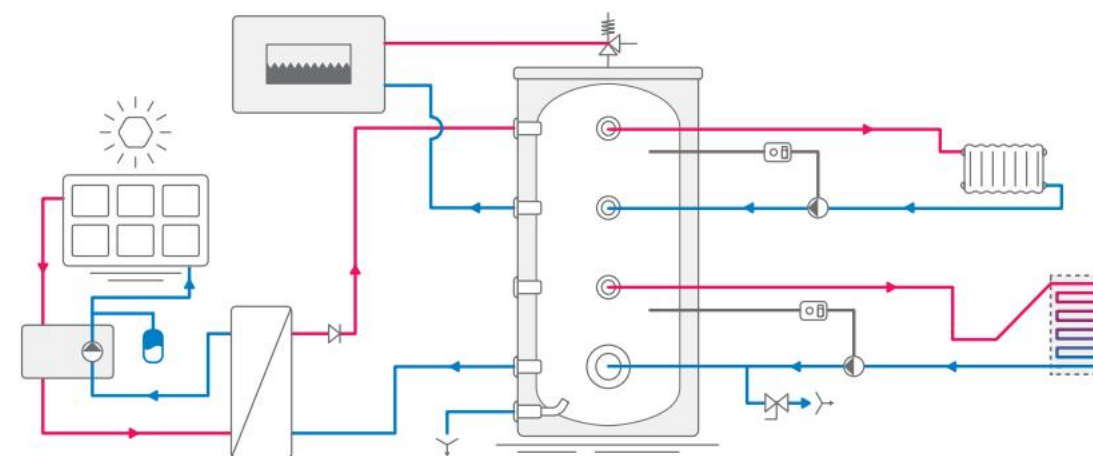

MODELL		TESY V 200 60 P4	TESY V 300 65 P4	TESY V 400 75 P4	TESY V 500 75 P4
Cikkszám	Nr	300632	300634	300635	300636
Kapacitás	L	202	294	406	497
Nettó tömeg	kg	44	55	68	80
Szigetelés	mm	50	50	50	50
Hővesztések °T45K	Ny	59	68	91	95
Energihatékonysági osztály		B.	B.	C	C
Maximális üzemi hőmérséklet	°C	95	95	95	95
Névleges nyomás	bár	3	3	3	3